



Nanten Pu Flex Bio

Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä




Nanten PU Flex Bio - sertifioitu vedeneristysjärjestelmä

Nanten PU Flex Bio on Eurofins:illa sertifioitu vedeneristysjärjestelmä. Kotimainen polyuretaanipinnoite soveltuu niin teknisiin tiloihin kuin myös kosteiden tilojen lattioiden vedeneristämiseen. Tuotteen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat IV-konehuoneiden, koulujen, päiväkotien, terveydenhuollon, toimistojen, myymälöiden ja parvekkeiden lattiat. Värvaihtoehtojakin on runsaasti.

- Eurofins Expert Services Oy tuotesertifikaatti nro EUFI29-23003817-C
- Muun muassa betoni-, asfaltti- ja vaneripinnoille
- Elastinen ja hyvin kulutusta sekä iskuja kestävä
- Hyvä kemiallinen kestävyys
- Vähäpäästöinen
- Saumaton
- Kiiltävä tai mattapintainen toteutus
- Saatavilla useita eri värvaihtoehtoja

**Kysy lisää
tuoteneuvonnasta
09 274 7970**

Ratkaisuun soveltuvat tuotteet

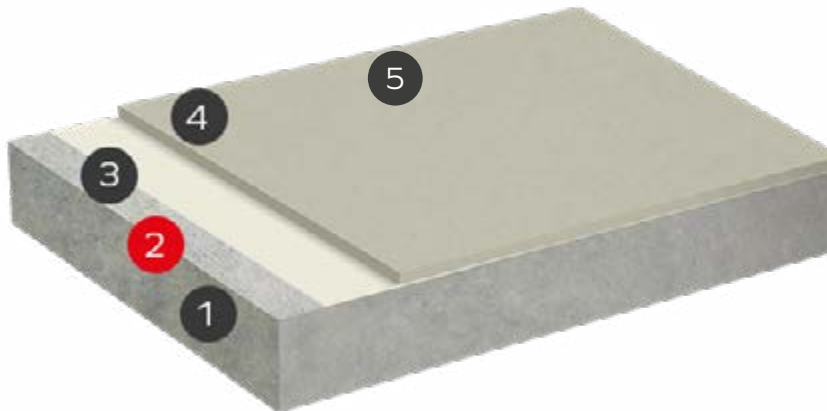

- 1 Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitelyohjeet.
- 2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
- 3 Pohjusteena:
 - Nanten HM Bio tai Nanten HM Bio Low VOC
 - Nanten PU Flex Bio
 - Nanten M Primer
 - Nanten F Primer
 - Nanten Epoxy Barrier
- 4 Runkomassa elastisella Nanten PU Flex Bio pinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.
- 5 Mikäli halutaan mattapintainen toteutus, pinta voidaan käsitellä täyshimmeällä Nanten PUW2-lakalla. Liukastumisvastuksen lisäämiseksi lakkaan voidaan lisätä myös liukuestejauhe, raekoko esim. 100 µm.

