

**FESCON**

Master of Materials

# Produkt- katalog

2025

SV



### Distrikt 1-3

#### Fabriken i Hyvinge

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINGE  
tel. +358 20 789 5911  
tilaukset@fescon.fi

### Distrikt 4

#### Fabriken i Uleåborg

Topinperäntie 102, 90820 KELLO  
tel. +358 8 563 4440  
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

### Bulkleveranser och beställning, sand

#### Fabriken i Brahestad

Kalkankatu 6, 92150 BRAHESTAD  
tel. +358 20 789 5930  
hiekkatilaukset@fescon.fi

#### Fabriken i Harjavalta

Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA  
tel. +358 20 789 5930  
hiekkatilaukset@fescon.fi

#### Fabriken i Hyvinge

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINGE  
tel. +358 20 789 5930  
hiekkatilaukset@fescon.fi

### Fescon Oy huvudkontor

Hämeenkatu 9, 05800 HYVINGE  
tel. +358 20 789 5900  
fescon@fescon.fi  
Affärs-ID 0560006-4  
e-post: fornamn.efternamn@fescon.fi

### Nanten golvbeläggningar

#### Fabriken i Tusby

Teollisuuskatu 6, 04300 TUSBY  
tel. +358 9 274 7970  
nanten@fescon.fi

## Försäljning - distrikt 1

### BRUKFÖRSÄLJNING

#### Återförsäljare

Jori Leskinen tel. +358 40 301 6053

#### Fasadprodukter projekt och betonglagning

Nyland | Lahti | Tammerfors | Åbo  
Eetu Jäntti tel. +358 40 301 6031

#### Fasadprodukter projekt och betonglagning

Timo Lehtimaa tel. +358 40 301 6024

#### Avjämnings- och plattsättningsprodukter, entreprenadförsäljning

Mikko Rahkala tel. +358 40 301 6042

#### Murbruk och torrbetong, byggföretag

Janette Niskala tel. +358 40 301 6054

### NANTEN GOLVBELÄGGNINGAR

#### Projektförsäljning

#### Arkitekter och konstruktörer

Jarno Helisma tel. +358 40 902 2323

#### Projektförsäljning

Tomi Pennanen tel. +358 50 374 4388

## Försäljning - distrikt 2

### HELA FESCON SORTIMENTET

Sakari Kaukonen tel. +358 40 301 6030

### NANTEN GOLVBELÄGGNINGAR

#### Projektförsäljning

#### Arkitekter och konstruktörer

Joonas Viman tel. +358 40 902 2321

#### Projektförsäljning

#### Arkitekter och konstruktörer

Pasi Heinonen tel. +358 50 431 8267

## Försäljning - distrikt 3

### HELA FESCON SORTIMENTET

Elina Vuori tel. +358 40 831 1358

### NANTEN GOLVBELÄGGNINGAR

#### Projektförsäljning

#### Arkitekter och konstruktörer

Pasi Heinonen tel. +358 050 431 8267

## Försäljning - distrikt 4

### HELA FESCON SORTIMENTET

Kai Saastamoinen tel. +358 40 301 6019

### NANTEN GOLVBELÄGGNINGAR

#### Projektförsäljning

#### Arkitekter och konstruktörer

Kimmo Väänänen tel. +358 44 744 0884

## Hela Finland

### PUMPBARA GOLVAVJÄMNINGAR, BETONGSTRÖ OCH HÅRDBETONG

Juha Pirhonen +358 40 301 6057

### FASADLÖSNINGAR, INDUSTRIKUNDER OCHKONSTRUKTÖRER

Mikko Syrjänen +358 400 178 897

### SAND, BLÄSTRINGS- OCH KRAFTVERKSMATERIAL

Eero Majanen +358 40 506 9021

### KRAFTVERKSMATERIAL OCH TEKNISKA TJÄNSTER

Tapio Klasila +358 40 150 8035

### SAND, BLÄSTRINGS- OCH SPORTSANDSMATERIAL

Tomi Koota +358 40 128 1883



**FESCON-  
BRUKSPRODUKTER**

tel. +358 20 789 5901

**NANTEN-  
GOLVBELÄGGNINGAR**

tel. +358 9 274 7970

**SANDPRODUKTER**

Tomi Koota tel. +358 40 128 1883

**KRAFTVERKSMATERIAL OCH  
TEKNOLOGITJÄNSTER**

Tapio Klasila tel. +358 40 150 8035




**NY  
PRODUKT!**

**FESCON**

## **NANTEN PU FLEX BIO**

Certifierat vattenisoleringsystem för  
vattenisolering av golv

För tekniska utrymmen  
För våtutrymmen

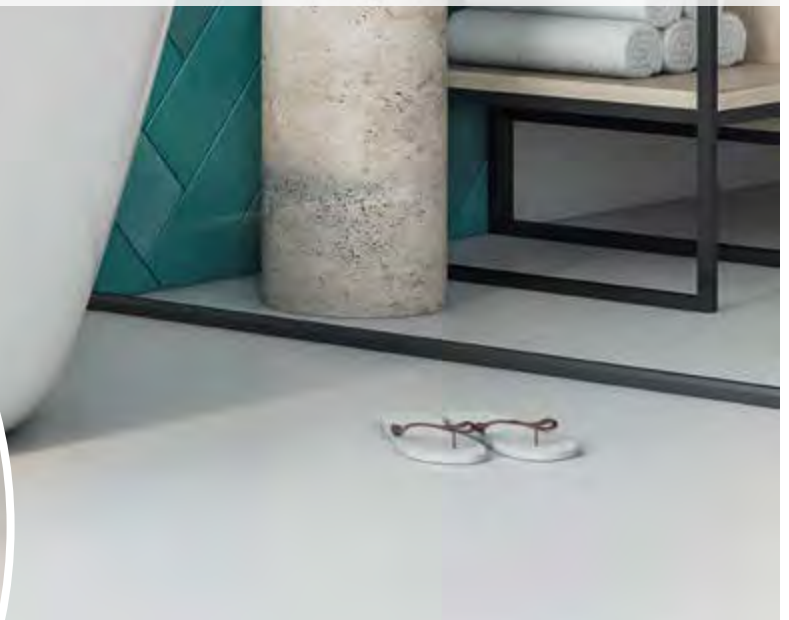



**NY  
PRODUKT!**



# GROTTFÄRG ROCKPAINT

RockPaint FRP lämpar sig för sprutmålning av sprutbetong- och betongytor i tunnlar, grottsystem och parkeringsanläggningar för att ge ökat ljus.

Stenfärg ger en färdig yta som reflekterar ljuset väl.

Standardfärgen är vit, övriga färger enligt Fescons färgkarta.



**NYA  
PRODUKTER!**

# Betongreparations- produkter



## REPARATIONSBRUK KL 25+

- Största kornstorlek 1,2 mm
- Skiktjocklek 2-25 mm, hållappningar 60 mm
- Tryckhållfasthet ca 25 MPa



## REPARATIONSBRUK KL 40+

- Största kornstorlek 1,2 mm
- Skiktjocklek 2-20 mm
- Tryckhållfasthet 40-50 MPa

**FÖR UTOM-  
OCH INOM-  
HUSBRUK**



# FESCONS INHEMSKA PRODUKTER FÖR REPARATION OCH YTBELÄGGNING AV BETONGBALKONGER





## Fescon Oy allmänna leveransvillkor 2025

**TILLÄMPNINGSSOMRÅDE** Dessa villkor tillämpas på inhemsk handel med produkter i Fesccons prislista och produkter som tillverkas mot beställning. I den mån handelsrelaterade frågor inte överenskommits i dessa leveransvillkor eller separat tillämpas Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter (RYHT).

**PRIS OCH FAKTURERING** Fakturering sker till på leveransdagen gällande priser exkl. moms. Moms läggs till fakturans slutsumma. Fescon Oy förbehåller sig rätten att införa ett eventuellt energitillägg ifall energikostnaderna ökar väsentligt efter att prislistan publicerats. Om betalningen av fakturan sker till säljarens konto först efter förfallodagen, har säljaren rätt att enligt räntelagen uppbära dröjsmålsränta på den försenade betalningen. Försenad betalning ger säljaren rätt att avbryta leveranserna enligt prövning.

**LEVERANSVILLKOR** Fritt fraktföraren i prislistan angiven fabrik (FCA, Finnterms 2001). Debitering för av Fescon Oy ordnade transporter sker enligt en separat transportprislista. Sandverksamhetens leveranser sker enligt separat avtal i enlighet med leveransklausulerna FCA eller DAP (Finnterms 2001). Nanten-produkter enligt separat avtal.

**BESTÄLLNINGSPRODUKTER** Beställning av beställningsprodukter och specialprodukter är bindande för köparen. Köparen är skyldig att ta emot och betala för beställda beställningsprodukter. Fescon har rätt att debitera köparen för produktens pris och bortskaffningskostnader om köparen inte tar emot produkterna inom den tidsperiod som nämns i orderbekräftelsen.

**LEVERANSTID** Lagerprodukter, från Hyvinge eller Uleåborg på fulla pallar eller i storsäckar kan upphämtas från lagret tre (3) timmar efter att beställningen har lämnats till kundtjänstcentret.

Hämtning av lagerförda produkter som inte fyller en hel lastpall: Kan hämtas från fabriken 1 arbetsdag efter beställning.

Beställningsprodukter som kan hämtas från fabriken:

- gråfärgade och eldfasta produkter samt sandprodukter 10 vardagar efter beställning
- färgade produkter 10 vardagar efter beställning
- flytande fasadprodukter 15 arbetsdagar från order
- putstillbehör och övriga tillbehör enligt överenskommelse

Vid byggplatsleveranser arrangerade av Fescon Oy är transporttiden från fabriken till byggplatsen 1–5 arbetsdagar.

Leverans av byggplatssiloer enligt separat avtal och i enlighet med leveransvillkoren. Tillgängligheten av byggplatssiloer måste säkerställas byggplatsspecifikt. Det bindande leverans- och returdatumet för silon måste meddelas och bekräftas sex veckor före leveransen.

**PALLSTORLEK OCH -AVGIFT** Produkterna packas på lastpallar, vi använder EUR-pallar 800 x 1200 mm som lastpallar. Antalet säckar på pallen varierar beroende på produkt, kvantiteten per produkt framgår av prislistan. Pallavgiften är 12,00 €/lastpall moms 0 %. Priset är ikraft tills vidare. Om leveranssättet kräver en lastpall under en storsäck, debiteras pallarna enligt det gällande lastpallspriset. Fescon varken tar emot pallar eller återbetalar avgiften för lastpallar.

**UPPSAMLINGSTILLÄGG / TILLÄGG FÖR HALVT LASTAD PALL** För halvt lastade pallar och för pallar som packats med olika produkter debiteras 15,00 €/leverans (moms 0 %). Gäller inte produktgrupperna 7, 9–13. Leveranser från Harjavalta och Brahestad sker alltid på fulla pallar.

**ANMÄRKNINGAR OCH SKADOR** Köparen ska omedelbart kontrollera de levererade varorna och utan dröjsmål och senast åtta (8) dagar efter mottagandet rapportera eventuella fel och brister genom att göra en notering på fraktsedeln eller på annat sätt skriftligen. Fel som kan upptäckas först vid användning av produkten måste rapporteras omedelbart före gjutning, putsning, murning eller innan produkten tas i bruk på annat sätt. Fescon ansvarar inte för uppkomna skador om köparen inte har gjort dessa reklamationer inom utsatt tid och/eller köparen har tagit produkten i bruk i strid med ovanstående.

Vid beställning av färgade fasadprodukter ska köparen innan produkten beställs godkänna ett färgprov som levereras till arbetsplatsen. I annat fall ansvarar Fescon inte för fel som är relaterade till eller beror på färg.

**BRUKSANVISNING** Innan produkten tas i bruk ska de detaljerade bruksanvisningarna på produktförpackningen och i produktbladet läsas igenom ordentligt. Detaljerad produktinformation finns på [www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

**LEVERANTÖRENS OCH KÖPARENS ANSVAR** Utöver vad som anges i RYHT-villkoren begränsas Fescon Oy:s ansvar för produkten till de uppgifter som anges på produktkortet, och det som hamnar utanför Fesccons ansvar omfattar t.ex. konstruktioner, händelser som inträffar under lagerhållning och bearbetning av produkten, samverkan med andra produkter och vid var tid rådande lokala förhållanden. Köparen uppmärksammas om att uppgifterna på produktkortet har uppmätts i standardiserade laborieförhållanden. Produkten ska väljas och val som rör produktens användning ska göras separat för varje projekt med beaktande av hela konstruktionen, och om produkten används som en del av Fesccons lösning eller system ska konstruktionen utföras i enlighet med anvisningarna för sagda system.

**ANSVARSBEGRÄNSNING** Fescon ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats av ett fel på produkten eller för skador som är svåra att förutse, såvida inte Fescon har agerat med grov vårdslöshet. Fesccons skadeståndsskyldighet vid direkta skador i alla situationer kan dessutom inte överstiga 500 000 euro, såvida inte Fescon agerat med grov vårdslöshet.

**GARANTIPERIOD** Fesccons ansvar begränsas till fel som köparen skriftligen har reklamerat inom två år efter produktleverans. Garantitiden för arbetsredskapen är 12 månader, garantin omfattar inte slitage till följd av normal användning.

**RETURER** Vi kan inte ta emot retur.

**ÄNDRINGAR** Fescon förbehåller sig rätten till ändringar i prislistan och leveransvillkoren.

**MENINGSSKILJAKTIGHETER** Alla meningsskiljaktigheter som eventuellt uppstår till följd av handeln och som Fescon och köparen inte kan lösa genom förhandling överlämnas i sista hand till en skiljeman med en skiljeman för avgörande enligt Centralhandelskammarens regler för skiljeförfarande. Skiljeförfarandet hålls på finska och domstolen är Helsingfors. Oberoende av ovanstående har Fescon rätt att väcka talan rörande fordran vid en allmän domstol.

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	Torrbetong och cementbruk	11
<b>2</b>	Bruk för eldstäder	19
<b>3-4</b>	Murnings- och fogningsbruk	21
<b>5</b>	Väggspackel	32
<b>6</b>	Golvspackel	37
<b>7</b>	Kakel- och tätskiktsprodukter	45
<b>8</b>	Putsbruk	54
<b>9</b>	Produkter för reparation av betongytor och infrabyggande	59
<b>10</b>	Mineral- och tunnputsbruk	67
<b>11</b>	Mineralbaserade fasadfärger	72
<b>12</b>	Flytande fasadfärger och ytbeläggningar	74
<b>13</b>	Fescoterm putstillbehör	79
<b>14</b>	Sandsorter	92
<b>15</b>	Fescotop golvpulver	105
<b>16</b>	Verktyg	108
<b>17</b>	Nanten Balkongbeläggningar	109
<b>18</b>	Nanten produkter	111

# 1 TORRBETONG OCH CEMENTBRUK

## Tunnputsbruk S 06

För reparation och lagning av gjutdefekter och reparation och ytlagning av betongväggar och tak. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Färdig massa 13-14 l/25 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530189	TUNNPUTSBRUK S 06 25 KG	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Finbetong S 30 C30/37

Lämplig för gjutning av tunn golveläggning och korridorplattor, och reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Skiktjocklek 10 - 70 mm. Färdig massa 12-13 l/25 kg. Frosttåligt.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530202	FINBETONG S 30 C30/37 25 KG	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	FINBETONG S 30 C30/37 1000 KG	33020	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Vinterbetong TB S 30 C30/37 ❄️

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530042	VINTERBETONG TB S 30 C30/37 25 KG	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	VINTERBETONG TB S 30 C30/37 1000 KG	33004	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Korrobetong K 45

Specialbetong C 35/45. Froståligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns (endast i förpackningar om 1000 kg).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530264	KORROBETONG K45 3 MM 25 KG	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	KORROBETONG K45 3 MM 1000 KG	33026	1000 kg		x	-
6416841330086	KORROBETONG 10 MM 1000 KG	33008	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Korrobetong SR C35/45

Fescon Korrobetong SR C35/45 är en salt- och frostbeständig hållfast specialbetong, med ett sulfatbeständigt cementbindemedel. Lämpliga användningsområden är för ytor av tät betong som är motståndskraftiga mot nötning och korrosion. Användningsområdena omfattar gjutning, reparation och förstärkning av betongkonstruktioner som balkonggolv, hamnkonstruktioner, parkeringsplatser eller industribyggnader. Betongstandarden är SFS EN 206-1, hållfasthetsklass C35/45 och produktens maximala kornstorlek är 4,0 mm. Minsta leveransparti 3 stora säckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841332042	KORROBETONG SR C35/45 1000 KG	33204	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Grovetong S 100

Betong för allmänna gjutningsarbeten. Maximal kornstorlek 10 mm. Tryckhållfasthet ca 25 MPa. Färdig massa 12-13-25 l/25 kg. Frosttåligt.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530219	GROVBETONG S 100 25 KG	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	GROVBETONG S 100 500 KG	33096	500 kg		x	x
6416841330215	GROVBETONG S 100 1000 KG	33021	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Gjutbetong JB 600/3

Höghållfast betong som expanderar innan den binder, avsedd för fogning och kompletterande gjutning i trånga och svåra utrymmen. De huvudsakliga användningsområdena är installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 50/60. SILKO-godkännande. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Uppfyller kraven i R4-klassen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530226	GJUTBETONG JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	GJUTBETONG JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Gjutbetong JB 1000/3

Betong av mycket hög kvalitet för krävande gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner. Betongen fyller gjututrymmet väl tack vare att den sväller lite före bindning. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 60/75. Färdig massa 11-12 l/25 kg. SILKO-godkänd. Uppfyller kraven i R4-klassen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530233	GJUTBETONG JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	GJUTBETONG JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Gjutbetong SR JB 1000/3

En mycket höghållfast, salt- och frostbeständig specialbetong med ett sulfatbeständigt cementbindemedel. Tack vare den lilla expansionen före bindningen fyller den gjututrymmet väl. Tillämpas vid krävande precisionsgjutning, begränsad och svår återfyllning och återfyllningsgjutning, installation och sammanfogning av prefabricerade betongelement samt vid gjutning av ankare. Betongstandarden är SFS EN 206-1, hållfasthetsklass C 60/75 och produktens maximala kornstorlek är 4,0 mm. Minsta leveransparti 3 stora säckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841332080	GJUTBETONG SR JB 1000/3 1000 KG	33208	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Gjutbetong TJB Vinter ❄️

Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C40/50. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530141	GJUTBETONG TJB VINTER 25 KG	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	GJUTBETONG TJB VINTER 1000 KG	33014	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Vertikalfogbetong PSB K30

Specialbetong som inte rinner och kan pumpas för vertikal och horisontell fogning betongelement. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Hållfasthetsklass C 25/30.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330352	VERTIKALFOGBETONG PSB K30 1000 KG	33035	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Vintervertikalfogbetong TPSB K30 ❄️

Pumpbar specialbetong som inte rinner för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C. Hållfasthetsklass C 25/30.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330369	VINTERVERTIKALFOGBETONG TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Vertikalfogbetong PSB K40

Specialbetong som inte rinner och kan pumpas för vertikal och horisontell fogning betongelement. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Hållfasthetsklass C 30/37.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330031	VERTIKALFOGBETONG PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg		x	-

x = lagerföra



## Vintervertikalfogbetong TPSB K40

Pumpbar specialbetong som inte rinner för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C. Hållfasthetsklass C 30/37.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330949	VINTERVERTIKALFOGBETONG TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Vertikalfogbetong PSB K50

Specialbetong som inte rinner och kan pumpas för vertikal och horisontell fogning betongelement. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Hållfasthetsklass C 40/50.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333476	VERTIKALFOGBETONG PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Vintervertikalfogbetong TPSB K45

Pumpbar specialbetong som inte rinner för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C. Hållfasthetsklass C 35/45.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333568	VINTERVERTIKALFOGBETONG TPSB K45 1000 KG	33356	1000 kg		x	-

x = lagerföra



## Snabbbetong PB

Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling, som lämpar sig t ex för lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv. Hållfasthetsklass C 30/37. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa 12-13 l/25 kg. Minsta leveransparti för ett 1000 kg paket är 3 stora säckar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530240	SNABBETONG PB 25 KG	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	SNABBETONG PB 1000 KG	33128	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Specialbetong PIKIS

Specialbetong PIKIS är en cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter. Passar utmärkt bra för ställen där det krävs mycket snabb härdning, bland annat: Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor, o.s.v. Pikis-Snabbbetong kan också användas på vintern tack vare den snabba hårdhetsutvecklingen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531070	SPECIALBETONG PIKIS 25 KG	53107	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## 2 BRUK FÖR ELDSTÄDER

### Lerugnsbruk SUL

Lerbruk till bränt tegel i ramverk och rökkanaler i vedeldade eldstäder inomhus. Rekommenderas inte att användas i eldstäder med en bra förbränning, dvs en hög temperatur. Eldfast murbruk måste användas vid spismurning. Vanligt murbruk används för den separata manteln.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530653	LERUGNSBRUK SUL 25 KG	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

### Eldfast murbruk TKM

För murning av eldfast tegel i eldstäder som uppvärms av ved inomhus. Värmehållfasthet över +1200°C. En 20 kg säck ger 9,6 – 10,4 liter färdigt bruk, vilket räcker till ca 80 eldfasta tegelstenar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841630667	ELDFAST MURBRUK TKM 5 KG	63066	5 kg		x	x
6416841531162	ELDFAST MURBRUK TKM 20 KG	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Eldfast gjutmassa TKV

För de delar av ugnar, spisar, grillar och bastuugnar som måste vara brandsäkra. Maximal arbetstemperatur +1200°C. Minsta gjuttjocklek 50 mm. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Bruk tid i ca 1 timme. Använd inte armering.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530677	ELDFAST GJUTMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Eldfast reparationsbruk TTK

För lagning av sprickor och håligheter i hushållseldstäder. Värmetålighet +1300°C.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631510	ELDFAST REPARATIONSBRUK TTK 2 KG	63151	2 kg	150 prk	x	x

x = lagerföra

## 3-4 MURNINGS- OCH FOGNINGSBRUK

### Murbruk M100/600



Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel inom- och utomhus. För murning av bränt tegel och kalksandsten inom- och utomhus. För skorstensmurning av kalla delar av rökkanaler, så som i kalla vindsutrymmen och ovanför yttertaket samt för murning av ett separat tegelskal runt eldstaden. Maximal korstorlek 2,0 mm. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Mängd färdigt bruk: 13-14 l/25 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530387	MURBRUK M100/600 25 KG	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	MURBRUK M100/600 500 KG	33037	500 kg		x	x
6416841330383	MURBRUK M100/600 1000 KG	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	MURBRUK 39 KVARTSVIT 25 KG	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	MURBRUK 39 KVARTSVIT 1000 KG	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	MURBRUK 59 NÄVERVIT 25 KG	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	MURBRUK 59 NÄVERVIT 1000 KG	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	MURBRUK 40 KALKGRÅ 25 KG	53040	25 kg	48 sk	x	-
6416841330406	MURBRUK 40 KALKGRÅ 1000 KG	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	MURBRUK 41 KORNGUL 1000 KG	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	MURBRUK 42 TEGELRÖD 1000 KG	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	MURBRUK 45 JORDBRUN 1000 KG	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	MURBRUK 46 TORVBRUN 25 KG	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	MURBRUK 46 TORVBRUN 1000 KG	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	MURBRUK 48 SVARTGRÅ 25 KG	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	MURBRUK 48 SVARTGRÅ 1000 KG	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	MURBRUK 52 LJUSLIN 25 KG	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	MURBRUK 52 LJUSLIN 1000 KG	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	MURBRUK 44 SANDBRUN 1000 KG	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	MURBRUK 71 SVAN 1000 KG	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	MURBRUK 72 NEDAN 1000 KG	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	MURBRUK 73 GÖK 1000 KG	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	MURBRUK 74 HÖK 1000 KG	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	MURBRUK 75 LÄRKA 1000 KG	33924	1000 kg		-	-

6416841339256	MURBRUK 79 FJÄLLRIPA 1000 KG	33925	1000 kg		-	-
6416841339201	MURBRUK 77 KAJA 1000 KG	33920	1000 kg		-	-
6416841339287	MURBRUK 80 LAVSKRIKA 1000 KG	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	MURBRUK 81 KRICKA 1000 KG	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	MURBRUK 82 TJÄDER 1000 KG	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	MURBRUK 83 DALRIPA 1000 KG	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	MURBRUK 85 KORP 1000 KG	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	MURBRUK 86 HASSEL HÖNA 1000 KG	33935	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Murbruk M100/600 Vinter ❄️

Cementbaserat murbruk för murning av fasader i bränt tegel och kalksandstenstegel under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Lämpad för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Den maximala kornstorleken är 2,0 mm. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330703	MURBRUK M100/600 VINTER 1000 KG	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	MURBRUK 39 KVARTSVIT VINTER 1000 KG	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	MURBRUK 59 NÄVERVIT VINTER 1000 KG	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	MURBRUK 40 KALKGRÅ VINTER 1000 KG	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	MURBRUK 41 KORNGUL VINTER 1000 KG	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	MURBRUK 42 TEGELRÖD VINTER 1000 KG	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	MURBRUK 45 JORDBRUN VINTER 1000 KG	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	MURBRUK 46 TORVBRUN VINTER 1000 KG	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	MURBRUK 48 SVARTGRÅ VINTER 1000 KG	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	MURBRUK 52 LJUSLIN VINTER 1000 KG	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	MURBRUK 44 SANDBRUN VINTER 1000 KG	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	MURBRUK 71 SVAN VINTER 1000 KG	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	MURBRUK 72 NEDAN VINTER 1000 KG	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	MURBRUK 73 GÖK VINTER 1000 KG	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	MURBRUK 74 HÖK TJÄDER VINTER 1000 KG	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	MURBRUK 75 LÄRKA VINTER 1000 KG	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	MURBRUK 77 KAJA VINTER 1000 KG	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	MURBRUK 79 FJÄLLRIPA VINTER 1000 KG	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	MURBRUK 80 LAVSKRIKA VINTER 1000 KG	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	MURBRUK 81 KRICKA VINTER 1000 KG	34011	1000 kg		-	-
6416841340214	MURBRUK 82 TJÄDER VINTER 1000 KG	34021	1000 kg		-	-
6416841340320	MURBRUK 83 DALRIPA VINTER 1000 KG	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	MURBRUK 85 KORP VINTER 1000 KG	34012	1000 kg		-	-
6416841340139	MURBRUK 86 HASSEL HÖNA VINTER 1000 KG	34013	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Tättningsbruk M100/600

Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för hårda påfrestningar. Lämpad för objekt som utsätts för kraftigt slagregn. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331007	TÄTNINGSBRUK M100/600 1000 KG	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	TÄTNINGSBRUK 39 KVARTSVIT 1000 KG	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	TÄTNINGSBRUK 59 NÄVERVIT 1000 KG	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	TÄTNINGSBRUK 40 KALKGRÅ 1000 KG	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	TÄTNINGSBRUK 41 KORNGUL 1000 KG	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	TÄTNINGSBRUK 42 TEGELRÖD 1000 KG	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	TÄTNINGSBRUK 45 JORDBRUN 1000 KG	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	TÄTNINGSBRUK 46 TORVBRUN 1000 KG	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	TÄTNINGSBRUK 48 SVARTGRÅ 1000 KG	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	TÄTNINGSBRUK 52 LJUSLIN 1000 KG	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	TÄTNINGSBRUK 44 SANDBRUN 1000 KG	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	TÄTNINGSBRUK 71 SVAN 1000 KG	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	TÄTNINGSBRUK 72 NEDAN 1000 KG	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	TÄTNINGSBRUK 73 GÖK 1000 KG	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	TÄTNINGSBRUK 74 HÖK 1000 KG	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	TÄTNINGSBRUK 75 LÄRKA 1000 KG	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	TÄTNINGSBRUK 77 KAJA 1000 KG	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	TÄTNINGSBRUK 79 FJÄLLRIPA 1000 KG	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	TÄTNINGSBRUK 80 LAVSKRIKA 1000 KG	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	TÄTNINGSBRUK 81 KRICKA 1000 KG	34429	1000 kg		-	-
6416841344151	TÄTNINGSBRUK 82 TJÄDER 1000 KG	34415	1000 kg		-	-
6416841344229	TÄTNINGSBRUK 83 DALRIPA 1000 KG	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	TÄTNINGSBRUK 85 KORP 1000 KG	34419	1000 kg		-	-
6416841344236	TÄTNINGSBRUK 86 HASSEL HÖNA 1000 KG	34423	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Tättningsbruk M100/600 Vinter ❄️

För objekt som utsätts för extrema påfrestningar under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatssämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331106	TÄTNINGSBRUK M100/600 VINTER 1000 KG	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	TÄTNINGSBRUK 39 KVARTSVIT VINTER 1000 KG	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	TÄTNINGSBRUK 59 NÄVERVIT VINTER 1000 KG	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	TÄTNINGSBRUK 40 KALKGRÅ VINTER 1000 KG	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	TÄTNINGSBRUK 41 KORNGUL VINTER 1000 KG	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	TÄTNINGSBRUK 42 TEGELRÖD VINTER 1000 KG	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	TÄTNINGSBRUK 45 JORDBRUN VINTER 1000 KG	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	TÄTNINGSBRUK 46 TORVBRUN VINTER 1000 KG	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	TÄTNINGSBRUK 48 SVARTGRÅ VINTER 1000 KG	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	TÄTNINGSBRUK 52 LJUSLIN VINTER 1000 KG	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	TÄTNINGSBRUK 44 SANDBRUN VINTER 1000 KG	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	TÄTNINGSBRUK 71 SVAN VINTER 1000 KG	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	TÄTNINGSBRUK 72 NEDAN VINTER 1000 KG	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	TÄTNINGSBRUK 73 GÖK VINTER 1000 KG	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	TÄTNINGSBRUK 74 HÖK VINTER 1000 KG	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	TÄTNINGSBRUK 75 LÄRKA VINTER 1000 KG	34556	1000 kg		-	-



6416841345509	TÄTNINGSBRUK 77 KAJA VINTER 1000 KG	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	TÄTNINGSBRUK 79 FJÄLLRIPA VINTER 1000 KG	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	TÄTNINGSBRUK 80 LAVSKRIKA VINTER 1000 KG	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	TÄTNINGSBRUK 81 KRICKA VINTER 1000 KG	34558	1000 kg		-	-
6416841345516	TÄTNINGSBRUK 82 TJÄDER VINTER 1000 KG	34551	1000 kg		-	-
6416841345677	TÄTNINGSBRUK 83 DALRIPA VINTER 1000 KG	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	TÄTNINGSBRUK 85 KORP VINTER 1000 KG	34563	1000 kg		-	-
6416841345653	TÄTNINGSBRUK 86 HASSEL HÖNA VINTER 1000 KG	34565	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Tättningsbruk Heavy M100/600

Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Används särskilt för havsstrandsobjekt som kräver ett särskilt skydd mot vind- och väderpåfrestningar på strukturerna. Kan användas för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Med tillsatssämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841344601	TÄTNINGSBRUK HEAVY M100/600 VINTER 1000 KG	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	TÄTNINGSBRUK HEAVY 39 KVARTSVIT 1000 KG	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	TÄTNINGSBRUK HEAVY 59 NÄVERVIT 1000 KG	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	TÄTNINGSBRUK HEAVY 40 KALKGRÅ 1000 KG	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	TÄTNINGSBRUK HEAVY 41 KORNGUL 1000 KG	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	TÄTNINGSBRUK HEAVY 42 TEGELRÖD 1000 KG	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	TÄTNINGSBRUK HEAVY 45 JORDBRUN 1000 KG	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	TÄTNINGSBRUK HEAVY 46 TORVBRUN 1000 KG	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	TÄTNINGSBRUK HEAVY 48 SVARTGRÅ 1000 KG	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	TÄTNINGSBRUK HEAVY 52 LJUSLIN 1000 KG	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	TÄTNINGSBRUK HEAVY 44 SANDBRUN 1000 KG	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	TÄTNINGSBRUK HEAVY 71 SVAN 1000 KG	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	TÄTNINGSBRUK HEAVY 72 NEDAN 1000 KG	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	TÄTNINGSBRUK HEAVY 73 GÖK 1000 KG	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	TÄTNINGSBRUK HEAVY 74 HÖK 1000 KG	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	TÄTNINGSBRUK HEAVY 75 LÄRKA 1000 KG	34511	1000 kg		-	-

6416841345127	TÄTNINGSBRUK HEAVY 77 KAJA 1000 KG	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	TÄTNINGSBRUK HEAVY 79 FJÄLLRIPA 1000 KG	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	TÄTNINGSBRUK HEAVY 80 LAVSKRIKA 1000 KG	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	TÄTNINGSBRUK HEAVY 81 KRICKA 1000 KG	34521	1000 kg		-	-
6416841344410	TÄTNINGSBRUK HEAVY 82 TJÄDER 1000 KG	34441	1000 kg		-	-
6416841345226	TÄTNINGSBRUK HEAVY 83 DALRIPA 1000 KG	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	TÄTNINGSBRUK HEAVY 85 KORP 1000 KG	34519	1000 kg		-	-
6416841345233	TÄTNINGSBRUK HEAVY 86 HASSEL HÖNA 1000 KG	34523	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter ❄️



Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Används särskilt för havsstrandsobjekt som kräver ett särskilt skydd mot vind- och väderpåfrestningar på strukturerna. Kan användas för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841346001	TÄTNINGSBRUK HEAVY M100/600 VINTER 1000 KG	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	TÄTNINGSBRUK HEAVY 39 KVARTSVIT VINTER 1000 KG	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	TÄTNINGSBRUK HEAVY 59 NÄVERVIT VINTER 1000 KG	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	TÄTNINGSBRUK HEAVY 40 KALKGRÅ VINTER 1000 KG	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	TÄTNINGSBRUK HEAVY 41 KORNGUL VINTER 1000 KG	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	TÄTNINGSBRUK HEAVY 42 TEGELRÖD VINTER 1000 KG	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	TÄTNINGSBRUK HEAVY 45 JORDBRUN VINTER 1000 KG	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	TÄTNINGSBRUK HEAVY 46 TORVBRUN VINTER 1000 KG	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	TÄTNINGSBRUK HEAVY 48 SVARTGRÅ VINTER 1000 KG	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	TÄTNINGSBRUK HEAVY 52 LJUSLIN VINTER 1000 KG	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	TÄTNINGSBRUK HEAVY 44 SANDBRUN VINTER 1000 KG	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	TÄTNINGSBRUK HEAVY 71 SVAN VINTER 1000 KG	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	TÄTNINGSBRUK HEAVY 72 NEDAN VINTER 1000 KG	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	TÄTNINGSBRUK HEAVY 73 GÖK VINTER 1000 KG	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	TÄTNINGSBRUK HEAVY 74 HÖK VINTER 1000 KG	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	TÄTNINGSBRUK HEAVY 75 LÄRKA VINTER 1000 KG	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	TÄTNINGSBRUK HEAVY 77 KAJA VINTER 1000 KG	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	TÄTNINGSBRUK HEAVY 79 FJÄLLRIPA VINTER 1000 KG	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	TÄTNINGSBRUK HEAVY 80 LAVSKRIKA VINTER 1000 KG	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	TÄTNINGSBRUK HEAVY 81 KRICKA VINTER 1000 KG	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	TÄTNINGSBRUK HEAVY 82 TJÄDER VINTER 1000 KG	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	TÄTNINGSBRUK HEAVY 83 DALRIPA VINTER 1000 KG	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	TÄTNINGSBRUK HEAVY 85 KORP VINTER 1000 KG	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	TÄTNINGSBRUK HEAVY 86 HASSEL HÖNA VINTER 1000 KG	34595	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Vintermurbruk TML

För murning av block och tegel under vinterförhållanden vid temperatur -15°C till +5°C.

Materialåtgång: För tegel samma som med murbruk, och för block samma som med blockbruk. Bruk tid i ca 0,5-1 timmar. Mängd färdigt bruk: 13-14 l/25 kg



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530509	VINTERMURBRUK TML 25 KG	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Blockbruk M100/500

För murning av lättgrusblock med 10 mm fog. Åtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380. Bruk tid i ca 3 timmar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530493	BLOCKBRUK M100/500 25 KG	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	BLOCKBRUK M100/500 1000 KG	33049	1000 kg		x	x

x = lagerföra



## Blockbruk M100/500 Vinter ❄️

För murning av lättgrusblock med 10 mm fog under vinterförhållanden vid temperaturer från -15°C till +5°C. Materialåtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330505	BLOCKBRUK M100/500 VINTER 1000 KG	33050	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Stenlim KVL

För murning av kalksandstegel och kalksandblock med 2 mm fog. Även lämplig för grusbeläggning av socklar och fasader. Åtgång: 2-4 kg/m<sup>2</sup>, 3-6 kg/m<sup>2</sup> vid grusbeläggning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530325	STENLIM KVL 25 KG	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

## Tunnfogsbruk PHL

Ett torrbruk avsett för murning av lättgrusblock med en 5 mm:s fog. Åtgång: ca 1,5 kg/ UH 100-150, ca 2,5 kg/ RUH 200-420, ca 2,5-3,5 kg/ EH 420.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530196	TUNNFOGSBRUK PHL 25 KG	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	TUNNFOGSBRUK PHL 500 KG	33016	500 kg		x	x
6416841330192	TUNNFOGSBRUK PHL 1000 KG	33019	1000 kg		x	x

x = lagerföra

## Tunnfogsbruk PHL Vinter ❄️

Fescon Tunnfogsbruk Vinter är ett torrbruk avsett för vintermurning av lättgrusblock med en 5 mm:s fog. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm. Arbetstemperatur -15°C...+5°C.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530097	TUNNFOGSBRUK PHL VINTER 25 KG	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	TUNNFOGSBRUK PHL VINTER 1000 KG	33024	1000 kg		-	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



## ELT Fogbruk tegelement

Ett färgat bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade tegelement.  
Maximal kornstorlek 1,2 mm. Minsta leveransmängd är 3000 kg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330901	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT GRÅ 1000 KG	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT KVARTSVIT 900 KG	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT NÄVERVIT 900 KG	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT LIMEGRÅ 900 KG	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT KORNGUL 900 KG	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT TEGELRÖD 900 KG	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT JORDBRUN 900 KG	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT TORVBRUN 900 KG	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT SVARTGRÅ 900 KG	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT LJUSLIN 900 KG	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT SANDBRUN 900 KG	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT SVAN 900 KG	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT NEDAN 900 KG	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT PERSIMON 900 KG	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT HÖK 900 KG	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT LÄRKA 900 KG	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT KAJA 900 KG	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT RIPA 900 KG	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT HÖRT 900 KG	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT KRICKA 900 KG	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT TJÄDER 900 KG	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT DALRIPA 900 KG	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT KORP 900 KG	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT FOGBRUK TEGELELEMENT HASSEL HÖNA 900 KG	33255	900 kg		-	-

x = lagerföra

## ELK Fogbruk klinkerelement

Bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade klinkerelement. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Minsta leveransmängd är 3000 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330918	ELK FOGBRUK KLINKERELEMENT 1000 KG	33091	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## 5 VÄGGSPACKEL



### Spackelmasa SF

Polymerbaserad spackelmasa och fogprodukt för innerväggar. Lämplig för ytor av block, betong, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor, samt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Ljus färg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201003	SPACKELMASSA SF 20 KG	20100	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



### Grundspackel LF

Polymerbaserat grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201010	GRUNDSPACKEL LF 20 KG	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Grundspackel LF RD



Polymerbaserat, lågdammande grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg. Minimileverans 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202413	GRUNDSPACKEL LF RD 20 KG	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Ytspackel LRF



Polymerbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201027	YTSPACKEL LRF 20 KG	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

## Ytspackel LRF RD



Polymerbaserad, lågdammande ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF och LF RD, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg. Minimileverans 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202406	YTSPACKEL LRF RD 20 KG	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Tegelspackel TTF



Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, tegel, lättbetong och puts. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm. Färg grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201034	TEGELSPACKEL TTF 20 KG	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Grundspackel VF



Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201041	GRUNDSPACKEL VF 20 KG	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Ytspackel VHF



Cementbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för block-, lättbetong- och grundspackel VF-ytor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201058	YTSPACKEL VHF 20 KG	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Våtrumsspackel WTT

Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt. Kan appliceras med spruta eller för hand. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skikttjocklek 2–10 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201072	VÅTRUMSSPACKEL WTT 20 KG	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

## Fyllnadsbruk TLR

Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Rekommenderad skikttjocklek: ovanliggande avjämnning 5–30 mm, partiell avjämnning 5–50 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m<sup>2</sup>.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201089	FYLLNADSBRUK TLR 20 KG	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Putsbruk SR 7

Fiberförstärkt, snabbt härdande och torkande putsbruk med ett speciellt, cementbaserat bindemedel. Avsett för inomhusytor. Appliceras med spruta eller för hand. Användning: Upprätning, påfyllning och lagning av vägg- och takytor i torra, fuktiga och våta utrymmen. Maximal kornstorlek 1,2 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201102	PUTSBRUK SR 7 20 KG	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra




## Gipsrappningsbruk GL



Pumpningsbart, lätt, krympfritt gipsbruk som också lämpar sig för manuell bearbetning. Fescon gipsrappningsbruk GL är avsedd för justering och utjämning av vägg- och takytor i torra interiörer, för stora upp till 40 mm skiktjocklekar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202383	GIPSRAPPNINGSBROK GL 15 KG	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Väggyta förstärkningstyg

Används för armering av puts på konstruktioner med lättklinkerblock. Rullens format 1,0 m x 50 m.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841257116	VÄGGYTA FÖRSTÄRKNINGSTYG 1 M x 50 M	25711	1 rulle		-	-

x = lagerföra

## 6 GOLVSPACKEL

### Golvmassa LM 6000



En cementbaserad, kaseinfri halvtorr golvavjämningsmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, rätta upp och fylla betonggolv, samt bygga betonggolv med fall. Ytavjämning rekommenderas. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-250 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Färdig massa ca 10-11 l/20 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202000	GOLVMASSA LM 6000 20 KG	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

### Spackel för värmegolv LL 5500



En fiberförstärkt, kaseinfri avjämningsmassa för golvvärme med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt och som kan appliceras manuellt. Användningsområde: avjämningsmassa för golvvärme i betonggolv och grundade gipsgolv inomhus Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202017	SPACKEL FÖR VÄRMEGOLV LL 5500 20 KG	20201	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Golvspackel grov LM 5000



En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningsmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, rätta upp och fylla betonggol, samt bygga betonggol med fall. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 5-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202024	GOLVSPACKEL GROV LM 5000 20 KG	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Golvspackel fin LT 4000



En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningsmassa som är lätt att jämna av, snabbhärdande och -torkande, och som kan appliceras manuellt. Används för avjämnning av ytan på betonggol. Passar även för golv med fall. Största kornstorlek 0,6 mm. Skiktjocklek 3-30 mm. Åtgång: ca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202031	GOLVSPACKEL FIN LT 4000 20 KG	20203	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Golvbetong LB 7



Specialcementbaserad, pumpbar och snabbtorkande golvbetong. Lämplig för gjutning av golvutningar, projekt där utrymmet behöver kunna tas i bruk snabbt, till exempel vid stambyte/stamrenovering. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Fiberförstärkt. Skiktjocklek 30-150 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202154	GOLVBETONG LB 7 20 KG	20215	20 kg	48 sk	x	-
6416841333407	GOLVBETONG LB 7 1000 KG	33340	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Fescorapid

Ett snabbhärdande och snabbtorkande reparationsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för reparation av hål i betonggolv, anpassning av golvfall och reparation och avjämning av trappor. Styrka ca 30 MPa, maximal kornstorlek 0,6 mm och skiktjocklek 2–20 mm. Åtgång: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Fescofine

Fescofine är en mångsidig avjämningsmassa för golv-, vägg- och takytor med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt. Passar för både inom- och utomhusbruk. Maximal kornstorlek 0,1 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## FlowPlan



Lättanvänt och mycket väl utspridbart cementbaserat golvspackel för skiktjocklekar på mindre än 20 mm. Lämplig för användning som mattspackel i offentliga utrymmen och för all efterbehandling och överspackling. Kan användas för överspackling på alla Fescon-golvprodukter och på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar med en skiktjocklek på över 3 mm. FlowPlan kan användas för överspackling av golvvärmekablar samt för tunn finspackling före fuktisolering. Kan målas, plattsättas och användas som underlag för limmade ytmaterial. Maximal kornstorlek 0,3 mm. Skiktjocklek 1–15 mm (fördelning max. 20 mm). Låg-alkaliskt (PH < 11). För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202307	FLOWPLAN 20 KG	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

## Flow CS



Flow CS är ett cementbaserat golvspackel med hög hållfasthet. Särskilt lämplig på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor. Produkten innehåller inga fibrer som kan störa beläggningsarbetet. Vid användning av akrylbeläggningar ska du kontrollera produkternas kompatibilitet hos beläggningsens tillverkare. Flow CS kan appliceras med spackel eller genom pumpning. Med en skiktjocklek på minst 5 mm kan produkten användas som alkaliskydd. Skiktjocklek 2 – 30 mm (fördelning max. 50 mm). Maximal kornstorlek 0,6 mm. Låg-alkaliskt (PH < 11). För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202475	FLOW CS 20 KG	20247	20 kg	48 sk	x	-
6416841338174	FLOW CS 1000 KG	33817	1000 kg		x	-

x = lagerföra



## Flow FS



Kostnadseffektivt och mångsidigt fiberförstärkt cementbaserat golvspackel. Används för en rad olika limmade mattbeläggningar i allmänna utrymmen och för golvavjämningsmassor i bostadsbyggnader, appliceras för hand eller med pump. Kan användas för ytgjutning av termiska golv och flytande golvsystem i offentliga utrymmen och bostadshus, samt för utjämning av hålrumspaltor och betonggolv. Flow FS är lågalkalist. Tryckhållfasthet C 20. Skiktjocklek 4 - 50 mm (fördelning max. 80 mm). Maximal kornstorlek 1,2 mm. För inomhusbruk. Bulkleveranspris enligt separat erbjudande.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202451	FLOW FS 20 KG	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	FLOW FS 1000 KG	33145	1000 kg		x	-
	FLOW FS BULKLEVERANS	33845	1 kg		-	-

x = lagerföra

## Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel



Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel är ett lätt utjämnade golvspackel som har bindemedel av gips och som är pumpningsbart och som har utmärkta arbets- och utjämningssegenskaper. Användning: speciellt lämpad för värmegolvskonstruktioner, tjockare fyllnadslager. Maximal kornstorlek: 3,0 mm. Skiktjocklek 20-80 mm (uppdelning max. 100 mm). Torrsvikt: ca 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM GIPSGOLVMASSA 1000 KG	33149	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Flow Primer



Primer som borstas på underlaget som förbehandling före golvavjämning. Flow Primer förbättrar vidhäftningen av golvavjämningsmassor, reducerar eller eliminerar bildandet av luftbubblor, och förhindrar att vattnet i golvavjämningsmassan absorberas av underlaget för snabbt. Åtgång: Ytor på håldäcksplattor: ca 10 m<sup>2</sup>/l. Platsgjutna betongytor: ca 5 m<sup>2</sup>/l. Gips och träytor: ca 7 m<sup>2</sup>/l. Blandningsförhållande: Betongytor och ytor med cementbaserad avjämning: 1 del Flow Primer, 3 delar vatten. Ytor som inte tål fukt, t.ex. gips och träytor: Använd utspädd. För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769053	FLOW PRIMER 10 L	76905	10 l	50 prk	x	-

x = lagerföra

## Primer PLUS



Specialprimer som borstas in för förbehandling av underlaget på icke-sugande ytor (keramik, glas eller stål) före avjämning. Åtgång: ca 150 g/ m<sup>2</sup>. Produkten är klar för användning och behöver inte förtunnas. Pallstorlek (5 kg) 90 burkar/pall. För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769060	PRIMER PLUS 5 KG	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = lagerföra

## Nivåpinne

Självhäftande nivåpinne för avvägning av golvavjämningsmassor. Skala 10–65 mm eller 10–100 mm. Säljs i påsar om 100.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259332	NIVÅPINNE 65 M	25933	1 st		x	-
6416841259363	NIVÅPINNE 100 MM	25936	1 st		x	-

x = lagerföra

## Avgränsningsband 30x30x2000 mm

Fescon Avgränsningsband är ett självhäftande polyesterband för att avgränsa golvens fyllnadsmedel. Med avgränsningsbandet kan man begränsa pumpningsområdena till önskad storlek, passar också för tillverkning av dörrstopp. Installation på rengjort och grundat underlag. Försäljningspost 25 st/pkt (50 m).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259394	AVGRÄNSNINGSBAND 30x30x2000 MM	25939	50 m		x	-

x = lagerföra


## Kantband 8x150 mm

Kantband för att ta bort flytande golvstrukturer från de vertikala konstruktionerna. Kantbandet har en överlappningsplast med tejp, som är redo att installeras ovanpå ett isoleringstyg eller isolering. På baksidan av kantbandet finns en fästetejp för fästning i väggen. Rulllängd 25 m. Försäljningspost 4 rullar/pkt (100 m).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259387	KANTBAND 8x150 mm	25938	100 m		x	-

x = lagerföra



## Separationsduk 1,5x50 m

Ventilerande separationsduk för att ta bort flytande golvkonstruktioner ifall underlaget är svag betong, träunderlag eller isolering. Diffusionsöppet separationsduk tillverkat av polypropylen, som gör att vatten i golvbruket inte kan tränga igenom. På båda långsidorna av separationsduket finns färdig överlappningstejp enligt överlappningens justeringslinjer.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259370	SEPARATIONSDUK 1,5x50 M	25937	75 m <sup>2</sup>		x	-

x = lagerföra

## 7 KAKEL- OCH TÄTSKIKTSPRODUKTER

### Våtrumsmembran

Enkomponents fiberförstärkt tätskikt för inomhusutrymmen. Appliceras med rulle. Lämpar sig för vattentätning av golv och väggar. Åtgång ca 0,7 l/m<sup>2</sup> för väggar och ca 1,0 l/m<sup>2</sup> för golv. Tillbehör som används tillsammans med tätskiktet: Fescon Primer, Brunnsmanschett 300 x 300 (fiber) eller Brunnsmanschett KL-B, Skarvrensa 0,15 x 25 m och/eller Tätskiktstillbehör i FS-serien. Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat nr C-870-06, CE-märkt samt ETA- och M1-godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259097	VÅTRUMSMEMBRAN 3 L	25909	3 l	144 prk	x	x
6416841259035	VÅTRUMSMEMBRAN 12 L	25935	12 l	40 prk	x	x

x = lagerföra

### Tätskikt WS



Snabbtorkande, rullbar eller sprutbar 1-komponents tätskikt för inomhusbruk. Lämpar sig för tätskikt av golv och väggar. Åtgång ca 0,7 l/m<sup>2</sup> för golv och väggar. Verktyg som används med Tätskikt WS: Fescon Primer KP, Brunnsmanschett KL-B, Tillbehör för tätskikt (serierna FS och VE) och Skarvrensa 0,15x25 m (fiber). CE-märkt och ETA- och M1-godkänd. En förpackningsstorlek på 12 liter blir tillgänglig i början av 2025 och kommer i fortsättningen att ersätta förpackningsstorleken på 15 liter. Vid tillverkningen av 12-liters kärlet utnyttjar vi återvunnen plast. Dessutom är förpackningsstorleken lättare att hantera.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769091	TÄTSKIKT WS 3 L / 4,5 KG	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769145	TÄTSKIKT WS 12 L / 18 KG	76914	12 l	32 prk	x	-
6416841769121	TÄTSKIKT WS 15 L / 22,5 KG	76912	15 l	24 prk	x	-

x = lagerföra

## Tätskikt Fescoseal A+B

Fescoseal A+B är en tvåkomponents primer för utomhus- och inomhusbruk. Lämpar sig för vattentätning av golv, väggar, balkonger, terrasser och kallställda bastustugor. När den används tillsammans med Fescon skarvremsa VE-N eller FS-N kan den användas också för lufttätning. Åtgång inomhus ca 1,3 kg/m<sup>2</sup>, utomhus 3,2 kg/m<sup>2</sup>. Nödvändiga tillbehör för användning tillsammans med Fescoseal A+B: Primer PK, Brunnsmanschett KL-B, VE- eller FS-seriens tätskiktstillbehör. Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat C-11838-16, CE- och M1-godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769008	FESCOSEAL A (pulverkomponent)	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	FESCOSEAL B (flytande komponent)	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = lagerföra

## Primer



Vattenbaserad primer för förbehandling av underlag. Primern används som en del av Fescon tätskiktssystem. Kompatibel med alla Fescon golv- och väggspackel. Kan användas för att förbättra deras belastningsklass. Förbättrar underlagets vidhäftningsförmåga, binder damm, förebygger förekomsten av luftbubblor samt minimerar risken att vattnet i spacklet sugas in i underlaget för snabbt. För inomhusbruk. Förpackningsstorlek 5 x 3 l / låda och 10 x 1 l / låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259110	PRIMER 1 L	25911	1 l		x	x
6416841259103	PRIMER 3 L	25910	3 l		x	x
6416841259042	PRIMER 10 L	25904	10 l	40 prk	x	x

x = lagerföra

## Primer KP



Vattenbaserad primer för förbehandling av underlag i Fescon WS- och Fescoseal A+B-tätskiktssystemen. Åtgång: kompakta ytor ca 10 m<sup>2</sup>/l, porösa ytor ca 6 m<sup>2</sup>/l.

Blandningsförhållande: betong- och cementbaserade spackel: 1 del primer och 3 delar vatten, byggplatta som är lämpliga för fuktiga utrymmen; förtunnas inte. För inomhusbruk.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769039	PRIMER KP 1 L	76903	1 l	100 prk	x	-
6416841769046	PRIMER KP 5 L	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	PRIMER KP 10 L	76901	10 l	40 prk	x	-

x = lagerföra


## Skarvremsa

Skarvremsan är gjord av fiber och den ingår i Fescon WS-systemet och tätskiktssystemet. Den kan användas för att förstärka hörn, kanter och fogar. Skarvremsan kan användas för genomföringar med en maximal diameter på 75 mm. Skarvremsans storlek är 0,15 x 25 m eller 0,2 x 25 m, förpackningsstorlek 10 rullar/låda. Tätskiktsduk 1,0 x 10 m finns också tillgänglig. Lämpar sig inte för användning med A+B-tätskiktssystemet.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259073	SKARVREMSA 0,15 M x 25 M FIBER	25907	1 rulle		x	x
6416841259875	SKARVREMSA 0,2 M X 25 M FIBER	25987	1 rulle		x	x
6416841259059	FÖRSTÄRKNINGSDUK 1 M x 10 M 10 M2	25905	1 rulle		x	x

x = lagerföra



### Brunnsmanschett 300x300 mm fiber

Tätningstycke av fiber för golvbrunnsanslutningar. Kompatibel med Fescon-tätskiktssystemet. Kan även användas som genomföringsfläns för 110 mm avloppsrör. Brunnsmanschettens storlek är 300 x 300 mm. 2 st./förpackning eller 10 st./påse. Åtgång 2 st./brunn. Lämpar sig inte för användning med Fescon WS- och Fescoseal-tätskiktssystemen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259141	BRUNNSMANSCHETT 300x300 MM FIBER (2 ST/PÅSE)	25914	2 st		x	x
6416841259424	BRUNNSMANSCHETT 300x300 MM FIBER (10 ST/PÅSE)	25942	10 st		x	x

x = lagerföra



### Brunnsmanschett KL-B

Självhäftande brunnsmanschett i butyl som kan användas tillsammans med samtliga Fescon-vattentätningssystem. Ytan är förstärkt med polypropentyg. Brunnsmanschettens storlek är 37 x 37 cm. Förpackningsstorlek 10 st./låda. Användning: För brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259530	BRUNNSMANSCHETT KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra



## Tillbehör för tätskikt FS

Tätskiktstillbehören i FS-serien är kompatibla med alla Fescon-tätskiktssystem.

Produktfamiljen inkluderar en skarvremsa, inner- och ytterhörn och genomföringsflänsar.

Tätskiktstillbehören är gjorda av butyl och deras yta är förstärkt med polypropentyg.

Genomföringsflänsen bör vara en storlek mindre än genomföringen som vattentätas. FS-L 70 lämpar sig för 110 mm avloppsrör, FS-L 55 lämpar sig för 75 mm rör, FS-L 40 lämpar sig för kopplingsdosor och 50 mm rör, FS-L 23 lämpar sig för 32 mm rör och FS-L 10 lämpar sig för tunnare genomföringar. Skarvremsan FS-N har en bredd på 120 mm. Inner- och ytterhörnen har en längd på 135 mm i båda riktningar, och golv- och väggsektionens totala bredd är 120 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259431	SKARVREMSA FS-N 25 M	25943	1 rulle		x	-
6416841259448	YTTERHÖM FS-U	25944	1 st		x	-
6416841259479	INNERHÖM FS-S	25947	1 st		x	-
6416841259486	MANSCHETT FS-L 10	25948	1 st		x	-
6416841259790	MANSCHETT FS-L 23	25979	1 st		x	-
6416841259493	MANSCHETT FS-L 40	25949	1 st		x	-
6416841259783	MANSCHETT FS-L 55	25978	1 st		x	-
6416841259516	MANSCHETT FS-L 70	25951	1 st		x	-
6416841259530	BRUNNSMANSCHETT KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra

## Tillbehör för tätskikt VE

VE-serien av tätskiktstillbehör är kompatibel med Fescon WS- och Fescoseal tätskikts-system. Produktfamiljen inkluderar en skarvremsa, inner- och ytterhörn och genomföringsflänsar. Tätskiktstillbehören är gjorda av butyl och deras yta är förstärkt med polypropentyg. Genomföringsflänsen bör vara en storlek mindre än genomföringen som vattentätas. VE-L 70 lämpar sig för 110 mm avloppsrör, VE-L 55 lämpar sig för 75 mm rör, VE-L 40 lämpar sig för kopplingsdosor och 50 mm rör, VE-L 23 lämpar sig för 32 mm rör och VE-L 10 lämpar sig för tunnare genomföringar. Skarvremsan VE-N har en bredd på 120 mm. Inner- och ytterhörnen har en längd på 135 mm i båda riktningar, och golv- och väggsektionens totala bredd är 120 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259547	VATTENISOLERINGSBAND VE-N 25 M	25954	1 rulle		x	-
6416841259554	YTTERHÖM VE-U	25955	1 st		x	-
6416841259561	INNERHÖM VE-S	25956	1 st		x	-
6416841259578	MANSCHETT VE-L 10	25957	1 st		x	-
6416841259806	MANSCHETT VE-L 23	25980	1 st		x	-
6416841259585	MANSCHETT VE-L 40	25958	1 st		x	-
6416841259813	MANSCHETT VE-L 55	25981	1 st		x	-
6416841259592	MANSCHETT VE-L 70	25959	1 st		x	-
6416841259530	BRUNNSMANSCHETT KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra



## Plattsättningsbruk VSL



Stabilt, flexibelt fästbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 2-3 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C2-, S1- och T-kraven.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631060	PLATTSÄTTNINGSBROK VSL 5 KG	63106	5 kg		x	x
6416841203021	PLATTSÄTTNINGSBROK VSL 20 KG	20302	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

## Plattsättningsbruk ILL

Fästbruk speciellt utformat för stora golvplattor på underlag av betong, plast och målade ytor. Ger full vidhäftning av stora plattor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 3-6 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S1-kraven.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203014	PLATTSÄTTNINGSBROK ILL 20 KG	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

## Plattsättningsbruk SS2

För fastsättning av keramiska plattor på formförändringsbenägna underlag, till exempel plattsättning av badrum med plåtkassett. Lämpar sig väl för fastsättning av natursten. Åtgång: 2-3 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S2-kraven.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203038	PLATTSÄTTNINGSBROK SS2 20 KG	20303	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Plattsättningsbruk SSL Lite

Ljust, stabilt, flexibelt och lätt plattsättningsbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 2 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C1-, S1- och T-kraven. Minimileverans 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203052	PLATTSÄTTNINGSBROK SSL LITE 15 KG	20305	15 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Kakelfog SML



Fescon Tile Seaming Plaster SML är ett torrbruk med cementbaserat bindemedel med en max. kornstorlek på 0,3 mm. Certifikatnr VTT-C-870-06.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841671004	KAKELFOG SML VIT 3 KG	67100	3 kg		x	-
6416841204004	KAKELFOG SML VIT 15 KG	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	KAKELFOG SML MARMOVIT 3 KG	67101	3 kg		x	-
6416841204011	KAKELFOG SML MARMOVIT 15 KG	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	KAKELFOG SML GRÅ 3 KG	67102	3 kg		x	-
6416841204028	KAKELFOG SML GRÅ 15 KG	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	KAKELFOG SML LJUSGRÅ 3 KG	67103	3 kg		x	-
6416841204035	KAKELFOG SML LJUSGRÅ 15 KG	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	KAKELFOG SML MÖRKGRÅ 3 KG	67104	3 kg		x	-
6416841204042	KAKELFOG SML MÖRKGRÅ 15 KG	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	KAKELFOG SML LJUSBEIGE 3 KG	67107	3 kg		x	-
6416841204073	KAKELFOG SML LJUSBEIGE 15 KG	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	KAKELFOG SML BEIGE 3 KG	67112	3 kg		x	-
6416841204127	KAKELFOG SML BEIGE 15 KG	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	KAKELFOG SML SVART 3 KG	67111	3 kg		x	-
6416841204110	KAKELFOG SML SVART 15 KG	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	KAKELFOG SML SVARTGRÅ 3 KG	67113	3 kg		x	-
6416841204134	KAKELFOG SML SVARTGRÅ 15 KG	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Sanitetssilikon

Polymerbaserad fogmassa för rörelsefogar och tätning.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259134	SANITETSSILIKON TRANSPARENT	25913	1 st		x	-
6416841259165	SANITETSSILIKON VIT	25916	1 st		x	-
6416841260109	SANITETSSILIKON MARMORVIT	26010	1 st		x	-
6416841259202	SANITETSSILIKON GRÅ	25920	1 st		x	-
6416841260055	SANITETSSILIKON LJUSGRÅ	26005	1 st		x	-
6416841259219	SANITETSSILIKON MÖRKGRÅ	25921	1 st		x	-
6416841260017	SANITETSSILIKON LJUSBEIGE	26001	1 st		x	-
6416841260123	SANITETSSILIKON BEIGE	26012	1 st		x	-
6416841260130	SANITETSSILIKON SVART	26013	1 st		x	-
6416841260116	SANITETSSILIKON SVARTGRÅ	26011	1 st		x	-

x = lagerföra

## 8 PUTSBRUK



### Putsbruk KS 10/90

Fästbruk. Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 3-6 kg/m<sup>2</sup>/mm. Minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäcker.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530554	PUTSBRUK KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	PUTSBRUK KS 10/90 3 MM 1000 KG	33055	1000 kg		-	-

x = lagerföra



### Putsbruk KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk. Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: fyllnadsbruk 6 - 10 kg/m<sup>2</sup>/mm, fästbruk 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>/mm. Kornstorlek upp till 1,2 mm finns på beställning (Offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäcker).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530561	PUTSBRUK KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	PUTSBRUK KS 35/65 3 MM 1000 KG	33056	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Putsbruk KS 50/50



Ett fyllnadsbruk. Ett kalkcementbruk för utfyllning och ytskikt. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: fästbruk 30 kg/m<sup>2</sup>/mm. Maximal kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841560575	PUTSBRUK KS 50/50 1,2 MM 25 KG	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	PUTSBRUK KS 50/50 1,2 MM 1000 KG	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	PUTSBRUK KS 50/50 3 MM 25 KG	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	PUTSBRUK KS 50/50 3 MM 1000 KG	33057	1000 kg		x	-

x = lagerföra

## Putsbruk KS 65/35



Ytspackel. Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 6–10 kg/m<sup>2</sup>. Kornstorlek 3 mm finns på beställning (offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841570611	PUTSBRUK KS 65/35 0,6 MM 25 KG	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	PUTSBRUK KS 65/35 1,2 MM 25 KG	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	PUTSBRUK KS 65/35 1,2 MM 1000 KG	36061	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Lätt Putsbruk KEV KS 35/65



Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m<sup>2</sup>. Kornstorlek 3 mm finns på beställning (endast i förpackningar om 800 kg). Minsta leverans 3 stora säckar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841253217	LÄTT PUTSBRUK KEV KS 35/65 1,2 MM 20 KG	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	LÄTT PUTSBRUK KEV KS 35/65 3 MM 800 KG	36073	800 kg		-	-

x = lagerföra



## Putsbruk HD KS 35/65 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm. Kornstorlek 1,2 mm finns på beställning (offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841571014	PUTSBRUK HD KS 35/65 3 MM FIBER 25 KG	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	PUTSBRUK HD KS 35/65 3 MM FIBER 1000 KG	37101	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Putsbruk HD KS 20/80 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm. Kornstorlek 1,2 mm finns på beställning (offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäcker).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841572011	PUTSBRUK HD KS 20/80 3 MM FIBER 25 KG	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	PUTSBRUK HD KS 20/80 3 MM FIBER 1000 KG	37201	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Kalkbruk K100/1200

Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning. Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement. Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering. Åtgång som fästbruk 5–10 kg/m<sup>2</sup> och som fyllningsbruk 15–30 kg/m<sup>2</sup>.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841339010	KALKBRUK K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKBRUK K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKBRUK K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Våt murbruk

Fescons våta murbruk är ett kalkbaserat torrbruk, varav man färdigställer vått murbruk på arbetsplatsen. Med Fescons speciella beredningsmetod får man de goda egenskaperna hos traditionell våtbruk. Maximal kornstorlek är 0,6-4,0 mm. Det färdiga våta murbruket är lämpligt för användning vid fästning, fyllning och ytrappning beroende på mängden cement. Lämplig för maskin-och handrappning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841339010	KALKBRUK K 100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKBRUK K 100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKBRUK K 100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## 9 PRODUKTER FÖR REPARATION AV BETONGYTOR OCH INFRABYGGANDE

### Reparationsbetong RKB

Reparationsbetong RKB är en multifunktionell, hållfasthetsklassad, fiberförstärkt specialbetong som uppfyller kraven i EN 1504-3, klass R3 för strukturella reparationsmaterial och inte rinner. Reparationsbetong kan användas för att fylla ut och laga betongkonstruktioner, reparera och belägga golv-, vägg- och takytor samt för att öka betongens strukturella styrka. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. SILKO-godkänd. Maximal kornstorlek 3,0 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Materialåtgång ca 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm. M11 godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530073	REPARATIONSBETONG RKB 3 MM 25 KG	53007	25 kg	48 sk	x	-
6416841330055	REPARATIONSBETONG RKB 3 MM 1000 KG	33005	1000 kg		x	-

x = lagerföra

### Reparationsbruk KL 25+ **NYHET!**

En fiberförstärkt, polymermodifierad cementbindemedel torrt bruk. KL 25+ kan användas för lagning av hål i betongkonstruktioner, för reparationer och utjämning på golv- och väggytor, för hållagningar i takytor enligt reparationsmetod 3.1 (bruklagning för hand). Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Största kornstorlek 1,2 mm. Vidhäftningshållfasthet R3. Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,8 kg/m<sup>2</sup>.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841430519	REPARATIONSBRUK KL 25+ 20 KG	43051	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Reparationsbruk KL 40+ **NYHET!**

Torrbruk med ytterligare material. KL 40+ kan användas för lagning av håll i betongkonstruktioner, för reparationer och utjämning på golv- och väggytor, för håll i takytor enligt reparationsmetod 3.1 (bruklagning för hand). Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Största kornstorlek 1,2 mm. Vidhäftningshållfasthet R3.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841430526	REPARATIONSBRUK KL 40+ 20 KG	43052	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Puts- och slammingsbruk Grov YTLK **NYHET!**

Fescos Puts- och slammingsbruk Grov är ett polymermodifierat, frostbeständigt reparationsbruk för betongytor. Putsbruk används för att jämna ut betongytor, stänga och finslipa porer, enligt reparationsmetod 3.1 (bruklagning för hand) och 3.3 (sprutning). Maximal kornstorlek är 1,2 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450814	PUTS- OCH SLAMNINGSBRUK GROV YTLK 20 KG	45080	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Puts- och slammingsbruk YTL

Ett polymermodifierad bruk med cement som bindemedel för avjämning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor både inom- och utomhus. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m<sup>2</sup> (beroende på hur jämn väggen är). Tunnputsning 6–8 kg/m<sup>2</sup>/2 skikt.

Förpackningsstorleken på 25 kg kommer att försvinna under 2025 och förpackningsstorleken på 20 kg kommer att ersätta den.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450821	PUTS- OCH SLAMNINGSBRUK YTL 20 KG	45082	20 kg	48 sk	x	-
6416841450814	PUTS- OCH SLAMNINGSBRUK YTL 25 KG	45081	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Fescorapid



Ett snabbhärdande och snabbtorkande reparationsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för reparation av hål i betonggolv, anpassning av golvfäll och reparation och avjämning av trappor. Styrka ca 30 MPa, maximal kornstorlek 0,6 mm och skiktjocklek 2–20 mm. Åtgång: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.

Se pris för produktgrupp 6. Under golvmassa punkt.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Fescofine



Fescofine är en mångsidig avjämningsmassa för golv-, vägg- och takytor med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt. Passar för både inom- och utomhusbruk. Maximal kornstorlek 0,1 mm.

Se pris för produktgrupp 6. Under golvmassa punkt.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Bultbruk SR

Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. Finns även i en sulfatresistent variant.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533357	BULTBRUK SR 25 KG	53335	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Vinterbultbruk SR

Pumpbart specialbruk avsett för förstärkningsarbeten i bergkonstruktioner. Bindemedlet är sulfatresistent cement. Användningsföremål är tunnelgrävning och berg- och infrabyggnad. Ett industriellt tillverkat, bruksfärdigt torrbruk som är CE-märkt och som uppfyller kvalitets- och hållfasthetskraven. Minimileverans 3 pallar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533319	VINTERBULTBRUK SR 25 KG	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Rock paint FRP Tunnelfärg **NYHET!**

Fescon Rock paint FRP Tunnelfärg är en sprutfärg med cementbindande medel som har mycket låg åtgång, 0,5–0,8 kg/m<sup>2</sup>, och utmärkt täckförmåga. Lämpar sig för sprutmålning av sprutbetong- och betongytor i tunnlar, grottssystem och parkeringsanläggningar för att ge ökat ljus. Med färg får du på samma gång en färdig yta som även reflekterar ljuset väl. Standardfärgen är vit, övriga färger enligt Fescos färgkarta. Minsta ordermängd är 3 pallar smäsäckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841430601	FESCON ROCK PAINT FRP TUNNELFÄRG 20 KG	43060	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## SILKO Korro SKC C35/45

Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost. Största kornstorlek 10 mm. Hållfasthetsklass C 35/45. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar. Utgående produkt, kontrollera tillgängligheten.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333049	SILKO CORRO SKC C35/45 10 MM 1000 KG	33304	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## SILKO Snabbkorro SPC C35/45

Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 35/45. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar eller 3 pallar småsäckar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533050	SILKO SNABBKORRO SPC C35/45 3 MM 25 KG	53305	25 kg	48 sk	-	-
6416841333056	SILKO SNABBKORRO SPC C35/45 3 MM 1000 KG	33305	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Fästbruk TL

Fescon Fästbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm. Min. ordermängd av 5 kgs förpackning är 4 st.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631268	FÄSTBRUK TL 5 KG	63126	5 kg		x	-
6416841450265	FÄSTBRUK TL 25 KG	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Korrogard R 0,6 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Korrogard R 1,2 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

## Korrogard R 3,0 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd. Minimileverans 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533036	KORROGARD R 3 MM 25 KG	53303	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Korroshot D KSD 5,0 mm

En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar eller 3 pallar småsäckar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533074	KORROSHOT D KSD 5 MM 25 KG	53307	25 kg	48 sk	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 5 MM 1000 KG	33310	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Quick Drill 45

Quick Drill-systemet förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor, och påskyndar också bindningen och härdningen av den injekterade cementen. Denna produkt offereras separat.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l		-	-

x = lagerföra

# 10 MINERAL- OCH TUNNPUTSBRUK

## Fasadputs JSP 0,5



Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm. Beräknad åtgång: 4-6 kg/m<sup>2</sup>/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450852	FASADPUTS JSP 0,5 MM FÄRG 235 25 KG	45085	25 kg	48 sk	-	-
6416841015617	FASADPUTS JSP 0,5 MM FESCON FÄRGER 25 KG	45100	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Fasadputs JSP 1,5



Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4-6 kg/m<sup>2</sup>/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450869	FASADPUTS JSP 1,5 MM FÄRG 235 25 KG	45086	25 kg	48 sk	x	-
6416841016065	FASADPUTS JSP 1,5 MM FESCON FÄRGER 25 KG	45150	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Kalkcementbeläggning KSP

En färgad, polymermodifierad kalkcementbaserad ytbeläggning som appliceras genom sprutning eller manuellt. Lämplig som ytskikt på kalkcementbruk och tegelytor. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 4-6 kg/m<sup>2</sup>/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 200 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841451514	KALKCEMENTBELÄGGNING KSP 1,5 MM FESCON FÄRGER 25 KG	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Ädelputs JL

Ett färgat kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Andra kulörer kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm eller 3,0 mm. Åtgång: 4-8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti 1,5 mm 200 kg/kulör och 3 mm 500 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450166	ÄDELPUTS JL 1,5 MM FÄRG 235 25 KG	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	ÄDELPUTS JL 1,5 MM FESCON FÄRGER 25 KG	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	ÄDELPUTS JL 3,0 MM FESCON FÄRGER 25 KG	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Säckskurningsbruk KRL

Färgat kalkcementbruk för säckskurning av tegelytor. Appliceras genom spruta eller manuellt. Andra färger kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 5–8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti 500 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841017031	SÄCKSKURNINGSBRUK KRL 1,5 MM FESCON FÄRGER 25 KG	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Antikbruk AL



Lämplig för ytskikt, dekorbeläggning och tunnputsning av ytor med betong, kalksandsten, bränt tegel, lättklinkerblock och solid betong, avjämningsbruk, fiberbruk och cemenbaserade avjämningsbruk, både inomhus och utomhus. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Åtgång 3,5–5,5 kg/m<sup>2</sup>/2 applicering Färg vit.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530318	ANTIKNPUTS AL 0,5 MM 25 KG	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	ANTIKNPUTS AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Sockel- och avjämningsbruk SOL



För avjämnning och tvåskiktsputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m<sup>2</sup> (beroende på hur jämn väggen är). Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530066	SOCKEL- OCH AVJÄMNINGSBRUK SOL 25 KG	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Fiberbruk FL



Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel och plastfibrer. För putsning av lättklinkerblock och betongblock samt lättviktsbetong- och tegelytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450210	FIBERBRUK FL 25 KG	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



## Avjämningsbruk TSL

Ett polymermodifierat, cementbaserat bruk för avjämnning av tjockt putsade prefabricerade element på arbetsplatsen. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång ca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/skikt. Lagervara under perioden 1.4–30.9 vid fabriken i Hausjärvi.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203106	AVJÄMNINGSBRUK TSL 25 KG	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Limbruk FLL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel. För montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4,5 kg/m<sup>2</sup>. Finns även i vinterkvalité. Arbetstemperatur -10°C...+25°C.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450234	LIMBRUK FLL 25 KG	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

# 11 MINERALBASERADE FASADFÄRGER



## Stenfärg KS

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för tegel och putsade ytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup>/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450500	STENFÄRG KS 235 VIT 15 KG	45050	15 kg	48 sk	-	-
6416841001344	STENFÄRG KS FESCON FÄRGER 15 KG	45055	15 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Stenfärg S

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup>/2 appliceringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450401	STENFÄRG S 235 VIT 20 KG	45040	20 kg	48 sk	-	-
6416841016577	STENFÄRG S FESCON FÄRGER 20 KG	45045	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Kalkfärg KM

Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten. Andra färger erbjuds separat.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841762689	KALCFÄRG KM VIT 10 L	76268	10 l	44 prk	-	-

x = lagerföra

## 12 FLYTANDE FASADFÄRGER OCH YTBELÄGGNINGAR



### Skyddsfärg

Flytande, vattenlöslig, alkaliresistent akrylatfärg för skydd av betongytor mot fukt och karbonatisering. Åtgång 0,2–0,5 kg/m<sup>2</sup>/applicering.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841761002	SKYDDSFÄRG 18 L	76100	18 l	22 prk	-	-
	SKYDDSFÄR HR 1 Fescon färger	50300	18 l		-	-
	SKYDDSFÄR HR 2 Andra färger	50301	18 l		-	-

x = lagerföra



### Silikonhartsprimer MC

Lösningsmedelsfri primer som ger vidhäftning och jämn absorption på betong- och skivtytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick. Primer som appliceras före silikonhartsytbeläggning och Fescosan ytbeläggning. Åtgång 0,2 kg/m<sup>2</sup> (förtunnad med 50 % vatten). Kan brytas i olika kulörer.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760500	SILIKONHARTSPRIMER MC 235 VIT 15 KG	86050	15 kg	40 prk	x	-
	Silikonhartsprimer MC HR 1 Fescon färger	50305	15 kg		-	-
	Silikonhartsprimer Mc HR 2 andra färger	50306	15 kg		-	-

x = lagerföra

## Silikonhartsytbeläggning MC

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 2,2 – 4,2 kg/m<sup>2</sup> (beroende på kornstorlek). Kornstorlekarna 1,5 och 3,0 mm kan också beställas. Som primer används Silikonhartsprimer MC.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760685	SILIKONHARTSYTBELÄGGNING MC 2 MM 235 VIT 25 KG	86068	25 kg	24 prk	x	-
	SILIKONHARTSYTBELÄGGNING MC HR 1 Fescon färger	50310	25 kg		-	-
	SILIKONHARTSYTBELÄGGNING MC HR 2 Andra färger	50311	25 kg		-	-

x = lagerföra

## Silikonhartsytbeläggning Riv

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Som primer används Silikonhartsprimer MC.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760678	SILIKONHARTSYTBELÄGGNING RIV 2 MM FESCON 235 VIT 25 KG	86067	25 kg	24 prk	-	-
	SILIKONHARTSYTBELÄGGNING RIV MC HR 1 Fescon färger	50312	25 kg		-	-
	SILIKONHARTSYTBELÄGGNING MC HR 2 Andra färger	50313	25 kg		-	-

x = lagerföra

## Fescosan-Ytbeläggning

Den silikonhartsbaserade ytbeläggningen Fescosan minimerar smutsansamling på fasaden. Dess homogena sammansättning, optimala öppethållandetid och goda arbetbarhet bidrar till extremt goda resultat. Produkten är mycket vattenavvisande, väderbeständigt och släpper igenom vattenånga. Fescosan ger ett effektivt skydd mot alger och mögel. Kan appliceras genom sprutning eller manuellt. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång 2,2–4,2 kg/m<sup>2</sup> (beroende på kornstorlek). Kan även beställas med 1,5 och 3,0 mm kornstorlek. Som primer används Silikonhartsprimer MC.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760814	FESCOSAN-YTBELÄGGNING 2 MM 235 VIT 25 KG	86081	25 kg	24 prk	x	-
	FESCOSAN-YTBELÄGGNING HR 1 Fescon färger	50314	25 kg		-	-
	FESCOSAN-YTBELÄGGNING HR2 Andra färger	50315	25 kg		-	-

x = lagerföra



## Djupgående primer

Färglös primer för porösa och svaga underlag. Åtgång ca 0,2 l/m<sup>2</sup>/applicering.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760661	DJUPGÅENDE PRIMER 10 L	76066	10 l	60 prk	x	-

x = lagerföra

## Silikonhartsfärg

En matt silikonhartsfärg av hög kvalitet för ytbeläggning av fasader som är mycket genomsläpplig för vattenånga. Mineraliska putsytor, intakta fasadytor och putsade ytor med textur är lämpliga underlag. Åtgång: 0,2 l/m<sup>2</sup>/applicering.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760562	SILIKONHARTSFÄRG FESCON 235 VIT 12,5 L	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKONHARTSFÄRG HR 1 Fescon färger	50318	12,5 l		-	-
	SILIKONHARTSFÄRG HR 2 Andra färger	50319	12,5 l		-	-

x = lagerföra

## Fescosan-Fasadfärg

Starkt vattenavvisande, mycket högklassig fasadfärg med utmärkt täckförmåga. Torkar snabbt till regntät även i svåra väderförhållanden, god färgbeständighet. Mikroporös och koldioxidgenomsläpplig, väder- och alkalibeständig. Smutsavvisande och självrengörande likt bioniska mekanismer (vätskeavvisande, pärleffekt). Fescosan-fasadfärgens skydd förebygger och förhindrar alg- och svampväxt på den behandlade ytan. Åtgång: 0,2 l/m<sup>2</sup>/applicering. Nyanser är nettopriser.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760708	FESCOSAN-FASADFÄRG 235 VIT 12,5 L	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	FESCOSAN-FASADFÄRG HR 2 Fescon färger	50320	12,5 l		-	-
	FESCOSAN-FASADFÄRG HR 2 Andra färger	50321	12,5 l		-	-

x = lagerföra



## Silikatprimer

Färglös primer för silikatfasadfärg. Lämplig för att stärka mineraliska underlag. För utjämnad absorption av högabsorberande och porösa ytor. Innehåller inte lösningsmedel. Åtgång ca 0,2-0,4 l/m<sup>2</sup> (förtunnad 2: 1 med vatten)

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760616	SILIKATPRIMER 10 L	76061	10 l	60 prk	x	-

x = lagerföra



## Silikatfasadfärg

En kaliumsilikatbaserad fasadfärg av hög kvalitet. God täckförmåga. En silikatfärg bildar ett extremt väderbeständigt ytskikt för fasader med god genomsläpplighet för vattenånga. Lämpliga underlag är murade väggar, tidigare putsade ytor samt ytor behandlade med silikatfärg. Åtgång: ca 0,18-0,25 l/m<sup>2</sup>/applicering.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760623	SILIKATFASADFÄRG VIT 12,5 L	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKATFASADFÄRG HR 1 Fescon färger	50322	12,5 l		-	-
	SILIKATFASADFÄRG HR 2 Andra färger	50323	12,5 l		-	-

x = lagerföra

# 13 FESCOTERM PUTSTILLBEHÖR

## Fescopanel-skiva

Används som underlagsskiva för Fescopanel skivputsning. För utom- och inomhusbruk. Färg grå.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra

x = lagerföra

## Sidolist med nät

Används vid putsning med Fescopanel-skivor på skivans sidor. Längd 2500 mm. 25 st./låda. Färg vit.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501394	SIDOLIST MED NÄT 2,5 M	50139	1 st		x	-

x = lagerföra


## Sidolist med nät 2,5 m

Används vid putsning med Fescopanel-skivor på skivans sidor. Längd 2500 mm. 20 st./låda



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841502070	SIDOLIST MED NÄT 2,5 M	50207	1 st		x	-

x = lagerföra




### Sidolist utan nät

Används vid putsning med Fescopanel-skivor på skivans sidor. Längd 2500 mm. 10 st./låda

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501431	SIDOLIST UTAN NÄT 2,5 M	50143	1 st		x	-

x = lagerföra



### Nedrelist med nät

Används vid putsning med Fescopanel-skivor vid skivans nederkant. Längd 2500 mm. 20 st./låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501554	NEDRELIST MED NÄT 2,5 M	50155	1 st		x	-

x = lagerföra



### Överkantslist

Används vid skivans överkant vid putsning med Fescopanel-skivor. Längd: 2500 mm. 20 st./bunt. Färg vit.


GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501288	ÖVERKANTSLIST 2,5 M	50128	1 st		x	-

x = lagerföra



## Rörelsefoglist med nät smal

Listen används för rörelsefogar vid putsning. Profildjup 6 mm. Längd 2500 mm. En förpackning innehåller 10 st.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501547	RÖRELSEFOGLIST MED NÄT SMAL	50154	1 st		x	-

x = lagerföra

## Rörelsefoglist med nät bred

Listen används för rörelsefogar vid putsning för 5-25 mm breda rörelsefogar. Längd 2500 mm. En förpackning innehåller 25 st.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501943	RÖRELSEFOGLIST MED NÄT BRED	50194	1 st		x	-
6416841501974	RÖRELSEFOGLIST INRE HÖRN	50197	1 st		x	-

x = lagerföra


## Ventilationsprofil

Används som ventilationsprofil nederst på väggen vid putsning med Fescopanel-skivor.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501752	VENTILATIONSPROFIL 25 MM 2,5 M	50175	1 st		x	-
6416841501769	VENTILATIONSPROFIL 90 MM 2,5 M	50176	1 st		x	-

x = lagerföra




### Vinkelprofil 5 mm

Används som förstärkning av knutar utomhus vid tunnrappling. Längd 2500 mm 15 st/låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501837	VINKELPROFIL 5 MM 2,5 M	50183	1 st		x	-

x = lagerföra



### Sockellist med nät 6 mm

PVC-sockellisten med nät används som startlist vid tunnputsning. 2500 mm längd. En förpackning innehåller 25 st. Minsta leveransparti en förpackning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841040718	SOCKELLIST MED NÄT 6 MM 2,5 M	50177	1 st		x	-

x = lagerföra



### Sockellist 10 mm för tunnputsning


Används vid tunnputs som start- och kantlist. 2,5 m lång. 25 st./låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501530	SOCKELLIST 10 MM FÖR TUNNPUTSNING 2,5 M	50153	1 st		x	x

x = lagerföra

## Sockellist 8 mm för tunnputsning med nät

En startlist av PVC, 2000 mm lång.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501998	SOCKELLIST 8 MM FÖR TUNNPUTSNING MED NÄT	50199	1 st		x	-

x = lagerföra

## Stormlist för tunnputs

Används som stormlist i övre delen av tunnputsade väggar och under fönsterplåtar. Längd 2500 mm. 10 st/bunt.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501981	STORMLIST FÖR TUNNPUTS 2,5 M	50198	1 st		x	-

x = lagerföra


## Kantlist med nät 6 mm

Används vid putsning med Fescopanel-skivor, t.ex. för separation eller spegling. Längd 2500 mm. 50 st./låda



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501639	KANTLIST MED NÄT 6 MM 2,5 M	50163	1 st		-	-

x = lagerföra




### Glasfibernet

7 mm x 7 mm, bredd 1 000 mm. Glasfibernet används i samband med skivputs- och tunnutssystem som ytförstärkning. Kan också användas med golvvävningsmassor. Alkalibeständigt. En rulle innehåller 50 m<sup>2</sup>.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500380	GLASFIBERNÄT 1000 MM 50 M <sup>2</sup>	50038	1 rulle	24 rll	x	x

x = lagerföra




### Hörnförstärkning 100x150mm

Används för hörnförstärkning vid tunnutputsning. Längd: 2500 mm 50 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500502	HÖRNFÖRSTÄRKNING 100x150 MM 2,5 M	50050	1 st		x	x

x = lagerföra



### Hörnförstärkning på rulle 90 x 110 mm

Används för hörnförstärkning vid tunnutputsning. Vinkeln kan justeras fritt mellan 0 och 180 grader. Längd 50 löpmeter. Minsta leveransparti en låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501561	HÖRNFÖRSTÄRKNING PÅ RULLE 90 x 110 MM / 50 M	50156	1 rulle		x	-

x = lagerföra

## Smyglist 6mm vit

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Längd 2600 mm 30 st./låda



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501844	SMYGLIST 6 MM 2,6 M	50184	1 st		-	-

x = lagerföra

## Smyglist vit 10 mm

Används vid anslutning mot fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den självhäftande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2600 mm. En förpackning innehåller 60 st.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500601	SMYGLIST VIT 10 MM VIT 2,6 M	50060	1 st		x	x

x = lagerföra

## Smyglist med nät vit 9 mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den medföljande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2600 mm. En förpackning innehåller 50 st.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501509	SMYGLIST MED NÄT VIT 2,6 M	50150	1 st		x	-

x = lagerföra




## Smyglist grå 9mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Längd 2600 mm. 60 st./låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501578	SMYGLIST GRÅ 9 MM 2,6 M	50157	1 st		-	-

x = lagerföra



## Smyglist med nät grå 9 mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Längd 2600 mm. 50 st./låda

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501615	SMYGLIST MED NÄT GRÅ 9 MM 2,6 M	50161	1 st		-	-

x = lagerföra

## Fescoterm aluminiumprofil

Aluminiumprofil som skyddar nedre kanten av isoleringen i Fescoterm tunnputssystemet. Förpackningsstorlek 10 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt. Längd 2500 mm.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500519	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 50 MM 2,5 M	50051	1 st		-	-
6416841500526	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 70 MM 2,5 M	50052	1 st		-	-
6416841500571	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 80 MM 2,5 M	50057	1 st		-	-
6416841500533	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 100 MM 2,5 M	50053	1 st		-	-
6416841500540	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 140 MM 2,5 M	50054	1 st		-	-
6416841500557	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 160 MM 2,5 M	50055	1 st		-	-
6416841501356	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 180 MM 2,5 M	50135	1 st		-	-
6416841501363	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 200 MM 2,5 M	50136	1 st		-	-
6416841501370	FESCOTERM ALUMINIUMPROFIL 200-300 MM 2,5 M	50137	1 st		-	-

x = lagerföra

## Droplist med nät

Ett förstärkningsnät som är fäst vid aluminiumprofilens framkant. Droplist påföringstjocklek 10 mm. Längd 2,5 m, 15 st/förpackning.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501523	DROPPLIST MED NÄT 2,5 M	50152	1 st		-	-

x = lagerföra



## Skarvbit

Används för att sammankoppla Fescoterm aluminiumprofiler. Minskar risken för sprickbildning i isolerputs. En påse innehåller 100 st. Levereras i partier om en påse.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501585	SKARVBIT 100 ST	50158	100 st		-	-

x = lagerföra



## Fescoterm fästelement

Fästelementet av nylon används för montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Fästet har namngetts enligt ankarets verkliga längd. Borrdjupet för alla längder är minst 35 mm, varvid t.ex. Proppfästet 115 mm lämpar sig för isolering på max. 80 mm. Förpackningsstorlek 100 st/låda.


GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 115 MM 100 ST	50420	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 135 MM 100 ST	50421	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 155 MM 100 ST	50422	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 115 MM 100 ST	50423	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 195 MM 100 ST	50424	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 215 MM 100 ST	50425	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 235 MM 100 ST	50426	100 st		-	-
	FESCOTERM FÄSTELEMENT 275 MM 100 ST	50427	100 st		-	-

x = lagerföra



## Täcklock Mineralull

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501714	TÄCKLOCK MINERALULL 100 ST	50171	100 st		-	-

x = lagerföra

## Täcklock EPS

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501721	TÄCKLOCK EPS VIT 100 ST	50172	100 st		-	-

x = lagerföra

## Distansklossar

För upprätning av sockelprofilen och justering av dess avstånd från monteringsytan på ojämna ytor. 100 st/låda.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501738	DISTANSKLOSSAR 100 ST	50173	100 st		-	-

x = lagerföra



## Fästelement för Fescoterm tjockputs

Ett fästelement för montering av isolering och nät på underlaget i isoleringssystemet Fescoterm för tjockputs. För fästningens behövs alltid ett MERK-fästepaket samt en fästhake som namngetts enligt isoleringstjockleken. Åtgång: 4-10 st/m<sup>2</sup>. 100 st/låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	MERK-FÄSTELEMENT FÖR FESCOTERM TJOCKPUTS	50097	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 50 MM 100 ST	50400	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 70 MM 100 ST	50401	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 100 MM 100 ST	50402	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 50 MM 100 ST	50403	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 160 MM 100 ST	50404	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 170 MM 100 ST	50405	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 180 MM 100 ST	50406	100 st		-	-
	MERK MONTERINGSKROK 50 MM 100 ST	50407	100 st		-	-

x = lagerföra



## Putsnätsfäste RVK

Används för att fästa nätet vid underlaget vid tjockskiktsputsning utan att det får kontakt med underlaget. Material RST A2. 500 st/förpackning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501783	PUTSNÄTSFÄSTE RVK 5/6	50178	500 st		-	-
6416841501790	PUTSNÄTSFÄSTE RVK 10/6	50179	500 st		x	-

x = lagerföra

## Putsnät Tammet

Varmgalvaniserat putsnät för tjockputs. Maskstorlek 19x19 mm/1,0 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501486	PUTSNÄT TAMMET 250 MM 6,2,5 M2	50148	1 rulle	48 rll	-	-
6416841500120	PUTSNÄT TAMMET 1000 MM 25 M2	50012	1 rulle	12 rll	x	-
6416841500243	PUTSNÄT TAMMET 1500 MM 37,5 M2	50024	1 rulle	12 rll	x	-

x = lagerföra

## 14 SANDSORTER



### Fog- och blästersand SPH

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610041	FOG- OCH BLÄSTERSAND SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	FOG- OCH BLÄSTERSAND SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	FOG- OCH BLÄSTERSAND SPH 0,1-0,6 MM BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra



### Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610058	BLÄSTERSAND PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	BLÄSTERSAND PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	BLÄSTERSAND PH 0,5-1,6 MM BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Fogningssand Svart SHM

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1–0,6 mm. Lämplig även för sandblästring. Lös fogningssand levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610133	FOGNINGSSAND SVART SHM 25 KG	61013	25 kg	48 sk	-	-
	FOGNINGSSAND SVART SHM BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra

## FescoStone Fogningssand

Fescostone är en fogsand för fogning av marksten. Fescostone innehåller förutom natursand också bindemedel. Fescostone förebygger uppkomsten av ogräs, sköljs inte bort med regnet och minskar behovet för underhåll av fogen. Produkten är vattengenomsläpplig när den har härdat. Lämpar sig för fogar med en maximal bredd på 5 mm. Rekommenderas för fogning av grå betongsten. Materialåtgång: sten 60x140x280 mm, c. 3-4 kg/m<sup>2</sup>/2 mm med en sömbredd på.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610195	FESCOSTONE FOGNINGSSAND 25 KG	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



## Sandningsgrus HSS

Torkad sandningssten för att sanda gårdens gångled samt för att bekämpa halka. Kornstorlek 3–6 mm. 15 kg i plastpåse med bärhandtag. Förpackningsstorlek om 20 kg plastsäck och 1000 kg storsäck.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610096	SANDNINGSGRUS HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	SANDNINGSGRUS HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Sandlådesand LH

Siktad, ren natursand för sandlådor även kallad baksand. Kornstorlek 0-2 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610072	SANDLÅDESAND LH 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	48 sk	x	-
6416841610119	SANDLÅDESAND LH 0-2 MM 1000 KG	61011	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Fallskyddssand TRH

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparkar för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1–8 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841620163	FALLSKYDDSSAND TRH 1-8 MM 1000 KG	62016	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Avjämningsand TH

Siktad, ren natursand för sättning av marksten och betongplattor och avjämnning av underlaget. Kornstorlek 0-8 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610065	AVJÄMNINGSSAND TH 0-8 MM 25 KG	61006	25 kg	48 sk	x	-
6416841610102	AVJÄMNINGSSAND TH 0-8 MM 1000 KG	61010	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Stenmjöl KVT

Krossad sten för uppfarter och trädgårdsgångar kan även användas som underlag för trädgårdsplattor. Kornstorlek 0-6 mm, grå till färgen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610126	STENMJÖL KVT 0-6 MM 25 KG	61012	25 kg	48 sk	x	-
6416841610300	STENMJÖL KVT 0-6 MM 1000 KG	61030	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Makadam SEP

Krossad sten för grundläggningar och som dekoration intill grund.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610409	MAKADAM SEP 8-16 MM 1000 KG	61040	1000 kg		-	-

x = lagerföra



## Filtersand SUH

Fescons filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. På grund råämnen av noggrant utvalda råvaror och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov. Kornstorlek 0,8-1,2 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841615831	FILTERSAND SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



# 14 SAND OCH BLÄSTRINGSMATERIAL

## Fog- och blästersand SPH

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610041	FOG- OCH BLÄSTERSAND SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	FOG- OCH BLÄSTERSAND SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	FOG- OCH BLÄSTERSAND SPH 0,1-0,6 MM BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610058	BLÄSTERSAND PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	BLÄSTERSAND PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	BLÄSTERSAND PH 0,5-1,6 MM BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra



## Blästerkorn Svart PRM OKTO

Blästerkorn är krossat och hårt legering. Blästerkorn är ett grovt material för yrkesmässig och privat sandblästring. Det hårda kornet lämpar sig även som fogningsmedel för trädgårdssten. Blästerkorn biter effektivt och är nästan dammfritt, vilket gör den till en utmärkt produkt för sandblästring. Bulkbeställningar levereras i fulla billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610164	BLÄSTERKORN SVART PRM OKTO 25 KG	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	BLÄSTERKORN SVART PRM OKTO 1000 KG	62015	1000 kg		-	-
	BLÄSTERKORN SVART PRM OKTO BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra

# 14 FILTERSAND

## Filtersand

Fescos filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. Med hjälp av noggrant utvalda råmaterial och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov. Standardstorlekar: 0,8–1,2 mm och 1,2–2,0 mm. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841615831	FILTERSAND SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-
	FILTERSAND 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	FILTERSAND 0,8-1,2 MM BULKLEVERANS		1 kg		-	-
	FILTERSAND 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg		-	-
	FILTERSAND 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	FILTERSAND 1,2-2,0 MM BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra

## 14 SPORT- & FRITIDSMATERIAL

### Täcksand för golfbanor



Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	TÄCKSAND FÖR GOLFBANOR		1 kg		-	-

x = lagerföra

### Fairwaysand för golfbanor

Fairwaysanden tillverkas av natursand. Fairwaysanden kan tillverkas på två olika sätt, våtsållad eller finsållad. Fördelen med en finsållad produkt är en mer precis kornfördelning i sanden. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	FAIRWAYSAND FÖR GOLFBANOR		1 kg		-	-

x = lagerföra



### Bunkersand för golfbanor

Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Den tillverkas med hjälp av våt- och finsållning. Bunkersand uppfyller USGA-kraven. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	BUNKERSAND FÖR GOLFBANOR		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Täcksand för gräsmattor

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning.

Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Sanden uppfyller FIFA:s krav på fotbollsplaner. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	TÄCKSAND FÖR GRÄSMATTOR		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Täcksand för konstgräs

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning.

Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Sanden uppfyller FIFA:s krav på fotbollsplaner. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	TÄCKSAND FÖR KONSTGRÄNS		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Längdhoppssand

Längdhoppssanden tillverkas av natursand. Sanden är torkad och finsållad. I

tillverkningsprocessen avlägsnas damm från sanden i ett dammborttagningssystem, vilket gör att sanden knappt dammar. Uppfyller WA-kraven. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	LÄNGDHOPPSSAND		1 kg		-	-

x = lagerföra



## Manegesand

Manegesanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	MANEGESAND		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Täcksand för basebollplan (konstgräs)

Täcksandens tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning.

Damborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	TÄCKSAND FÖR BASEBOLLPLAN (KONSTGRÄS)		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Beach Volley-sand

Sanden tillverkas av natursand. Sanden torkas och finsållas efter kundens önskemål. Uppfyller FIVB-kraven från det internationella volleybollförbundet. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	BEACH VOLLEY-SAND		1 kg		-	-

x = lagerföra

## Fallskyddssand för lekplatser

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparkar för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1-8 mm. Produkten testats och godkänts i enlighet med SFS-EN 1177:2008. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	FALLSKYDDSSAND TRH BULKLEVERANS		1 kg		-	-

x = lagerföra

## 14 KRAFTVERKSMATERIAL

### Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANUL™



Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över 1 400 °C. Standardstorlek 0,5–1,5 mm. Även andra fraktioner kan fås vid behov. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	ALKALIBESTÄNDIG BÄDDMATERIAL GR-GRANUL™		1 kg		-	-

x = lagerföra



### Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden. Fås med flera olika fraktioner. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	BÄDDESAND FÖR NORMALA PANNFÖRHÅLLANDEN HP1000™		1 kg		-	-

x = lagerföra



# 15 FESCOTOP GOLVPULVER

## Fescotop F10 Golvhärdare

Fescotop F10 är en korundbaserad och cementbaserad golvhärdare tillverkad i Finland som appliceras på färsk betong. Slitstyrka klass A9. Lämpar sig för användning i objekt med rimlig belastning såsom i offentliga utrymmen med lätt belastning, industrihallar och lagerbyggnader samt i garage och skärmtaksgarage. Maximal kornstorlek 3 mm, åtgång 3-8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti för golvhärdare i färg är 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770035	FESCOTOP F10 3 MM BETONGRÅ (NATURLIG) 25 KG	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 3 MM LJUSTGRÅ 25 KG	77120	25 kg	48 sk	x	-
6416841770592	FESCOTOP F10 3 MM MÖRKGRÅ 25 KG	77059	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3 MM SVARTGRÅ 25 KG	77060	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Fescotop F45K Golvhärdare

Fescotop F45K är en korundbaserad och cementbaserad golvhärdare tillverkad i Finland som appliceras på färsk betong. Slitstyrka klass A6. Lämplig för användning i objekt med högre slitagebelastning såsom offentliga parkeringshus, industrihallar, logistiklager och på lastningsbryggor. Maximal kornstorlek 3 mm, åtgång 3-8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti för golvhärdare i färg är 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770042	FESCOTOP F45K 3 MM BETONGRÅ (NATURLIG) 25 KG	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K 3 MM LJUSTGRÅ 25 KG	77001	25 kg	48 sk	x	-
6416841770745	FESCOTOP F45K 3 MM MÖRKGRÅ 25 KG	77074	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45K 3 MM SVARTGRÅ 25 KG	77067	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



## Fescotop F300 Golvhärdare

Fescotop F300 är en korundbaserad och cementbaserad golvhärdare tillverkad i Finland som appliceras på färsk betong. Slitstyrka klass A3. Lämpar sig för användning i objekt med tufft slitage såsom i parkeringshus på shoppingcenter, logistiklager med ständig trafik, maskinverkstäder samt inom tung industri. Maximal kornstorlek 3 mm, åtgång 3–8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti för golvhärdare i färg är 3 pallar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770806	FESCOTOP F300 BETONGRÅ (NATURLIG) 25 KG	77080	25 kg	48 sk	-	-
6416841770813	FESCOTOP F300 LJUSTGRÅ 25 KG	77081	25 kg	48 sk	-	-
6416841770820	FESCOTOP F300 MÖRKGRÅ 25 KG	77082	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

## Fescotop F90K Hårdbetong



Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong med korundballast. Polymermodifieringen i produkten förbättrar vidhäftningsförmågan, varvid produkten kan användas utan separat fästbruk. Hårdbetongen kan användas på härdat betonggolvet eller färsk betonggjutning. Fescotop F90K Hårdbetong är avsedd för objekt som kräver hård slitagebelastning och täta betongytor som tål frätande ämnen. Lämpar sig för användning i parkeringshus, körramper, industrins produktions- och lagerutrymmen, passager samt för reparation av förvittrade och slitna betonggolvet. Som standardfärg betonggrå. Slitstyrka klass A3, maximal kornstorlek 3 mm, tryckhållfasthet klass C 60. Materialåtgång ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm. Skiktjocklek 10 – 20 mm, fördelning max. 50 mm. Minsta leveransparti för en stor säck är 3000 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770264	FESCOTOP F90K HÅRDBETONG NATURLIG/BETONGRÅ 25 KG	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770264	FESCOTOP F90K HÅRDBETONG NATURLIG/BETONGRÅ 1000 KG	77036	1000 kg		-	-

x = lagerföra

## Tillsatsmedel

Enkomponents vattenlöslig polymerdispersion. Påförs på nylagd betong för att förhindra att den torkar för snabbt. En klar vätska efter torkning. Räcker till att täcka 10 m<sup>2</sup> / l.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770226	TILLSATSMEDEL 5 L	77022	5 l		-	-
6416841770219	TILLSATSMEDEL 20 L	77021	20 l	24 prk	x	x

x = lagerföra

## 16 VERKTYG



### FescoBlaster FBL brukspump

Handdriven massapump för applicering av spackel och betong, till exempel i fogar, och för hålreparation i betong- och stenkonstruktioner. En mycket högklassig pump konstruerad för yrkesanvändning, med vilken du enkelt pumpar in massa av olika slag på svåråtkomliga platser. Lätt och enkel att använda: Du fyller pumpen genom att dra i handtaget, och därefter fyller du hålet genom att trycka ut massan ur pumpen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841100009	FESCOBLASTER FBL 1 BRUKSPUMP, REKTANGULÄRT MUNSTYCKE 18 MM	10000	1 st		x	-
6416841100016	FESCOBLASTER FBL 2 BRUKSPUMP, RUNT, BÖJT MUNSTYCKE 24 MM	10001	1 st		x	-
6416841100023	FESCOBLASTER FBL 3 BRUKSPUMP, REKTANGULÄRT, BÖJT MUNSTYCKE 18 MM	10002	1 st		x	-
6416841100030	FESCOBLASTER FBL 4 BRUKSPUMP, REKTANGULÄRT MUNSTYCKE 10 MM	10003	1 st		x	-
6416841100054	FESCOBLASTER FBL 6 BRUKSPUMP, SLANG 13 MM	10005	1 st		x	-
6416841100061	FESCOBLASTER FBL 7 BRUKSPUMP, SLANG 25 MM	10006	1 st		x	-
6416841100108	FESCOBLASTER FBL KOLV, RESERVDEL	10010	1 st		x	-
6416841100115	FESCOBLASTER FBL PUMPKÅP, RESERVDEL	10011	1 st		x	-

x = lagerföra

# 17 NANTEN BALKONGBELÄGGNINGAR

## Nanten PU Flex UV **NYHET!**

2-komponents, självstrykande, elastisk UV-beläggning med polyuretanbeläggning inomhus och utomhus.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841152305	NANTEN PU FLEX UV DEL A 7,5 KG	15230	7,5 kg	48	x	-
6416841152947	NANTEN PU FLEX UV DEL B 2,5 KG	15294	2,5 kg	108	x	-

x = lagerföra

## Nanten A Förtunningsmedel för epoxi **NYHET!**

Alkoholbaserat förtunningsmedel för epoxibeläggningar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841156037	NANTEN A EPOXIFÖRTUNNING 10 L	15603	10 l	24	x	-

x = lagerföra



**Nanten EP Primer NYHET!**

2-komponents epoxigrund för grundning av torra betongkonstruktioner.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841157058	NANTEN EP PRIMER DEL A 2,55 KG	15705	2,55 kg	72	x	-
6416841157935	NANTEN EP PRIMER DEL B 0,95 KG	15793	0,95 kg	240	x	-

x = lagerföra



**Nanten PU Förtunningsmedel NYHET!**

Xylenbaserad tvättlösning för polyuretanprodukter.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841156006	NANTEN PU FÖRTUNNINGSMEDEL 10 L	15600	10 l	24	x	-

x = lagerföra



**Nanten PVAC flingor 3 mm / grå, vit, svart NYHET!**

PVAC-flingor används tillsammans med polyuretanbaserade balkongbeläggningar. Färg grå-vit-svart.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
6416841158413	NANTEN PVAC FLINGOR 3 MM 1 KG / GRÅ, VIT, SVART	15841	1 kg	100	x	-

x = lagerföra

# 18 EPOXIBELÄGGNINGAR

## Nanten SL Bio

2-komponent, självjämnande hållbar epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL B 5 L	15099	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL B 200 L	15098	200 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten SL Bio ESD



**NYHET!**

2-komponents självutjämnande (självklart) och utsläppsnålt epoxibeläggningssystem som skyddar mot elektrostatiska urladdningar för betonggolv. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ESD FÄRG LJUSGRÅ (ca RAL 7035)	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ESD FÄRG MEDELGRÅ (ca RAL7040)	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ESD FÄRG MÖRKGRÅ (ca RAL 7046)	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO ESD DEL B 5 L	15088	5 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten SL Bio Low VOC



2-komponent, M1-klassificerad, lösningsmedelsfri självstrykande epoxibeläggning. Mycket låga VOC-utsläpp i inomhusluften. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO LOW VOC DEL B 5 L	15096	5 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten SL Bio AR

2-komponents lösningsmedelsfri, självstrykande, mycket kemikaliebeständig epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR DEL B 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR DEL B 200 L	15093	200 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten HM Bio

2-komponents lösningsmedelsfri, gnidbar epoxibeläggning. Bra mekanisk hållbarhet. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten HM Bio Low VOC



2-komponents lösningsmedelsfri, M1-klassificerad, gnidbar epoxibeläggning. Mycket låga VOC-utsläpp i inomhusluften. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC DEL B 5 L	15096	5 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten HM Bio AR

2-komponents lösningsmedelsfri, gnidbar epoxibeläggning. Bra kemisk hållbarhet. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR DEL B 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR DEL B 200 L	15093	200 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten HM Bio ESD

2-komponents lösningsmedelsfri, gnidbar epoxibeläggning för utrymmen som kräver skydd mot statisk elektricitet (ESD). Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten EP W2 Måla och lack



2-komponents M1-klassificerad epoximålarfärg för utrymmen med lättare belastning. Släpper igenom vattenånga. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EP W2 MÅLA DEL A - FÄRG NANTEN 257 3 L	15100	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MÅLA DEL A - OTHER FÄRG 3 L	15102	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 LACK DEL A 3 L	15108	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MÅLA OCH LACK DEL B 6 L	15199	6 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten HM W



2-komponents M1-klassificerad gnidbar epoxibeläggning som släpper igenom vattenånga. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM W DEL A 6 L	15110	6 l		-	-
	NANTEN HM W DEL A 200 L	15111	200 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W DEL B 12 L	15197	12 l		-	-
	NANTEN SL W/HM W DEL A 200 L	15196	200 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten SL W

2-komponents M1-klassad självstrykande epoxibeläggning som släpper igenom vattenånga. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL W DEL A - FÄRG NANTEN 257 6 L	15113	6 l		-	-
	NANTEN SL W DEL A - OTHER FÄRGER 6 L	15115	6 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W DEL B 12 L	15197	12 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten HM Bio True Colors

Naturstensfylld gnidbeläggningsmetod som kan tonas. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO TRUE COLORS DEL A 10 L	15009	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

# 18 POLYURETANBELÄGGNINGAR, FÄRGER OCH LACKER

## Nanten PU Bio



2-komponents M1-klassad självstrykande polyuretanbeläggning. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU BIO DEL A - FÄRG NANTEN 257 15 L	15200	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL A - FÄRG NANTEN 241 15 L	15201	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL A - ANDRA FÄRGER 15 L	15202	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL B 5 L	15299	5 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL B 205 L	15298	205 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten PU Flex Bio



2-komponents M1-klassad självstrykande, elastisk polyuretanbeläggning. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU FLEX BIO DEL A - FÄRG NANTEN 257 15 L	15210	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL A - FÄRG NANTEN 241 15 L	15211	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL A - ANDRA FÄRGER 15 L	15212	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL B 5 L	15297	5 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL B 184 L	15296	184 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten PU Flex Silent

2-komponents elastisk, ljudisolerande polyuretanbeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU FLEX SILENT DEL A 13,8 L	15220	13,8 l		-	-
	NANTEN PU FLEX SILENT DEL B 2,5 L	15295	2,5 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten PU W1 Måla och lack

1-komponent polyuretanfärg med högt UV-skydd. Släpper igenom vattenånga. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU W1 MÅLA - FÄRG NANTEN 257 9 L	15300	9 l		-	x
	NANTEN PU W1 MÅLA - ANDRA FÄRGER 9 L	15302	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 LACK 9 L	15303	9 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten PU W2 Måla och lack



2-komponents M1-klassad helmatt polyuretanmålarfärg/-lack. Släpper igenom vattenånga. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU W2 MÅLA DEL A - FÄRG NANTEN 257 6 L	15310	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MÅLA DEL A - ANDRA FÄRGER 6 L	15312	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 LACK DEL A 6 L	15315	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MÅLA OCH LACK DEL B 1 L	15399	1 l		-	-

x = lagerföra

## 18 AKRYLBELÄGGNINGAR OCH PRIMERS

### Nanten Akrylhärdare

Akrylhärdare i pulverform som orsakar en härdningsreaktion hos akrylhartsar. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYLHÄRDARE 1 KG	15499	1 kg		-	-
	NANTEN AKRYLHÄRDARE 25 KG	15498	25 kg		-	-

x = lagerföra



### Nanten Matabryl

Snabbhärdande akrylbaserat vattentätande membran. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN MATABRYL 25 KG	15423	25 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten Akryl 319-M1



M1-klassat akrylytlack. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 319-M1 20 KG	15400	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 319-M1 180 KG	15401	180 kg		-	-

x = lagerföra

## Nanten Akryl Sealer 319

Högvisköst snabbhärdande elastiskt ytlack för Nanten-akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL SEALER 319 10 KG	15402	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYL SEALER 319 180 KG	15403	180 kg		-	-
	NANTEN AKRYL SEALER 319 COLOR - FÄRGTON 10 KG	15404	10 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten Akryl Sealer 305

Akrylytlack för områden som belastas av kemikalier och fetter. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL SEALER 305 180 KG	15408	180 kg		-	x

x = lagerföra



## Nanten Akryl Sealer 304

Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk påfrestning samt belastas av exempelvis kemikalier och fetter. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL SEALER 304 180 KG	15410	180 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten Akryl 216

Högviskös snabbhärdande elastiskt bindemedel för Nantes akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 216 20 KG	15411	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 216 180 KG	15412	180 kg		-	-

x = lagerföra

## Nanten Akryl 205

Akrylbindemedel för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 205 180 KG	15426	180 kg		-	-

x = lagerföra

## Nanten Akryl 20N-M1



M1 emissionsklassad akrylbeläggningsmetod. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 20N-M1 20 KG	15413	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 20N-M1 180 KG	15414	180 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten Akryl 20N

Akrylbindemedel för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 20N 20 KG	15415	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 20N 180 KG	15416	180 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten Akryl Primer 107

Primer för akrylbeläggningsmetoder för priming av fuktiga betongunderlag. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL PRIMER 107 10 KG	15417	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYL PRIMER 107 180 KG	15418	180 kg		-	-

x = lagerföra

## Nanten Akryl 101-M1



Medelviskös snabbt härdande allround-primer, som bildar god vidhäftning vid akrylbeläggningsmetoder. Låga utsläpp och M1-utsläppsklassificerad. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 101-M1 20 KG	15419	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 101-M1 180 KG	15420	180 kg		-	-

x = lagerföra

## Nanten Akryl Primer 101

Primer för akrylbeläggningsmetoder för priming av torra betongunderlag. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL PRIMER 101 10 KG	15421	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYL PRIMER 101 180 KG	15422	180 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten Akryltvättmedel

Metylmetakrylat (MMA)-baserat lösningsmedel för rengöring av nedsmutsade arbetsredskap och ytor vid akrylbeläggning. Lämpar sig inte för förtunning av beläggningar. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYLTVÄTT 10 L	15430	10 l		-	-
	NANTEN AKRYLTVÄTT 200 L	15431	200 l		-	-

x = lagerföra

## 18 HYBRIDBELÄGGNINGAR

### Nanten ColorPUR Topcoat

3-komponent hybrid polyuretan-cementbaserat ytskikt. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Topcoat SERIE 4,45 kg	15500	4,45 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Topcoat Part C 2 kg	15530	2 kg		-	-

x = lagerföra

### Nanten ColorPUR SL 4 mm

3-komponent, självutjämnande polyuretancementbeläggning. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm SERIE 20, 1 kg	15501	20,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm Part C 15 kg	15531	15 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten ColorPUR Primer

3-komponent hybrid polyuretan-cement primer. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Primer SERIE 6,5 kg	15504	6,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Primer Part C 1,4 kg	15534	1,4 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten ColorPUR Cove mix

3-komponents polyuretan-cementsockel för ColorPUR-beläggningar. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Sockellister/Cove mix SERIE 24,5 kg	15505	24,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Sockellister/Cove mix Part C 22,05 kg	15535	22,05 kg		-	-

x = lagerföra



## Nanten ColorPUR 6-9 mm

Trekomponents polyuretan-cementbaserad hybridbeläggning. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm SERIE 31,5 kg	15506	31,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg	15536	26,4 kg		-	-

x = lagerföra

## 18 FÖRTUNNINGSMEDEL



### Nanten PU Fortunningsmedel

Xylenbaserat tvättlösningsmedel för polyuretanprodukter. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU FÖRTUNNINGSMEDEL 10 L	15600	10 l		-	-
	NANTEN PU FÖRTUNNINGSMEDEL 200 L	15601	200 l		-	-

x = lagerföra



### Nanten A Epoxiförtunning

Alkoholbaserad thinner för epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN A EPOXIFÖRTUNNING 10 L	15603	10 l		-	-
	NANTEN A EPOXIFÖRTUNNING 200 L	15604	200 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten Epoxiförtunning

Xylenbaserat tvättlösningsmedel för epoxiprodukter. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EPOXIFÖRTUNNING 10 L	15606	10 l		-	-
	NANTEN EPOXIFÖRTUNNING 200 L	15607	200 l		-	-

x = lagerföra

## 18 PRIMER



### Nanten Epoxy Barrier



2-komponent inkapslingsmedel för skadliga föreningar och rester (VOC, PAH, PCB) asbest, kasein, mikrober och radon och andra gaser. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EPOXY BARRIER DEL A 6 KG	15700	6 kg		-	-
	NANTEN EPOXY BARRIER DEL B 3 KG	15799	3 kg		-	-

x = lagerföra



### Nanten HM Bio

2-komponents lösningsmedelsfri, gnidbar epoxibeläggning. Bra mekanisk hållbarhet. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten HM Bio Low VOC



2-komponents lösningsmedelsfri, M1-klassificerad, gnidbar epoxibeläggning. Mycket låga VOC-utsläpp i inomhusluften. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC DEL B 5 L	15096	5 l		-	-

x = lagerföra

## Nanten F Primer

Tvåkomponents snabb epoxiprimer. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN F PRIMER DEL B 2,5 L	15798	2,5 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten M Primer

2-komponent epoxiprimer för fuktiga och färska betongkonstruktioner. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN M PRIMER DEL A 10 L	15701	10 l		-	-
	NANTEN M PRIMER DEL A 200 L	15702	200 l		-	-
	NANTEN M PRIMER DEL B 5 L	15797	5 l		-	-
	NANTEN M PRIMER DEL B 200 L	15796	200 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten EP Primer **NYHET!**

2-komponents epoxigrund för grundning av torra betongkonstruktioner. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EP PRIMER DEL A 2,55 KG	15705	2,55 kg		-	-
	NANTEN EP PRIMER DEL A 12,5 L	15706	12,5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER DEL A 200 L	15707	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER DEL B 200 L	15791	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER DEL B 5 L	15792	5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER DEL B 0,95 KG	15793	0,95 kg		-	-

x = lagerföra

## Nanten ESD Primer

Tvåkomponents elavledande epoxiprimer med låg halt av lösningsmedel för Nanten ESD-beläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ESD PRIMER DEL A 15,5 L	15704	15,5 l		-	-
	NANTEN ESD PRIMER DEL B 3,1 L	15794	3,1 l		-	-

x = lagerföra

## 18 ANDRA PRODUKTER



### Nanten IHP Injektionsharts

Tvåkomponents färglös, lågviskös epoxiharts för reparation av sprickor och skador på betongkonstruktioner. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN IHP INJEKTIONHARTS DEL A 0,66 L	15800	0,66 l		-	-
	NANTEN IHP INJEKTIONHARTS DEL B 0,33 L	15899	0,33 l		-	-

x = lagerföra



### Nanten PU Tix

Flytande förstyrningsmedel/förtjockningsmedel (C-del) som ska blandas med lösningsmedelsfria Nanten polyuretanbeläggningar för att minska beläggningens avrinning på lutande ytor. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU Tix 1 L	15803	1 l		-	-

x = lagerföra



### Nanten EP Accelerator

Flytande accelerator (C-del) för lösningsmedelsfria Nanten-epoxibeläggningar, som förkortar torktiden för epoxibaserade produkter. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EP ACCELERATOR 1 L	15801	1 l		-	-

x = lagerföra



## Nanten Halskydd ST

Polyetenkylor som ska blandas med lack, färg eller beläggning. Finns i tre olika kornstorlekar, 0,100 mm, 0,250 mm och 0,500 mm. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HYVINKÄÄ	OULU
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HALSKYDD ST100 500 G	15830	0,5 kg		-	-
	NANTEN HALSKYDD ST250 500 G	15831	0,5 kg		-	-
	NANTEN HALSKYDD ST500 500 G	15832	0,5 kg		-	-

x = lagerföra

## Förteckning

Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANUL™	104	Flow Primer	42
Antikbruk AL	69	FlowPlan	40
Avgränsningsband 30x30x2000 mm	43	Fog- och blästersand SPH	92
Avjämningsbruk TSL	70	Fog- och blästersand SPH	97
Avjämningsssand TH	95	Fogningssand Svart SHM	93
Beach Volley-sand	102	Fyllnadsbruk TLR	35
Blockbruk M100/500	27	Fästbruk TL	64
Blockbruk M100/500 Vinter	28	Fästelement för Fescoterm tjockputs	90
Blästerkorn Svart PRM OKTO	98	Gipsrappningsbruk GL	36
Blästersand PH	92	Gjutbetong JB 1000/3	14
Blästersand PH	97	Gjutbetong JB 600/3	14
Brunnsmanschett 300x300 mm fiber	48	Gjutbetong SR JB 1000/3	15
Brunnsmanschett KL-B	48	Gjutbetong TJB Vinter	15
Bultbruk SR	62	Glasfibernät	84
Bunkersand för golfbanor	100	Golvbetong LB 7	38
Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™	104	Golvmassa LM 6000	37
Distansklossar	89	Golvspackel fin LT 4000	38
Djupgående primer	76	Golvspackel grov LM 5000	38
Dropplista med nät	87	Grovbetong S 100	13
Eldfast gjutmassa TKV	20	Grundspackel LF	32
Eldfast murbruk TKM	19	Grundspackel LF RD	33
Eldfast reparationsbruk TKK	20	Grundspackel VF	34
ELK Fogbruk klinkerelement	31	Hörnförstärkning 100x150mm	84
ELT Fogbruk tegelement	30	Hörnförstärkning på rulle 90 x 110 mm	84
Fairwaysand för golfbanor	100	Kakelfog SML	52
Fallskyddssand för lekplatser	103	Kalkbruk K100/1200	57
Fallskyddssand TRH	95	Kalkcementbeläggning KSP	68
Fasadputs JSP 0,5	67	Kalkfärg KM	73
Fasadputs JSP 1,5	67	Kantband 8x150 mm	43
FescoBlaster FBL brukspump	108	Kantlist med nät 6 mm	83
Fescofine	39	Korrobetong K 45	12
Fescofine	62	Korrobetong SR C35/45	13
Fescopanel-skiva	79	Korrogard R 0,6 mm	65
Fescorapid	39	Korrogard R 1,2 mm	65
Fescorapid	61	Korrogard R 3,0 mm	65
Fescosan-Fasadfärg	77	Korroshot D KSD 5,0 mm	66
Fescosan-Ytbeläggning	76	Lerugnsbruk SUL	19
FescoStone Fogningssand	93	Limbruk FLL	71
Fescoterm aluminiumprofil	87	Längdhoppssand	101
Fescoterm fästelement	88	Lätt Putsbruk KEV KS 35/65	56
Fescotop F10 Golvhårdare	105	Makadam SEP	96
Fescotop F300 Golvhårdare	106	Manegesand	102
Fescotop F45K Golvhårdare	105	Murbruk M100/600	21
Fescotop F90K Hårdbetong	106	Murbruk M100/600 Vinter	22
Fiberbruk FL	70	Nanten A Epoxiförtunning	130
Filtersand	99	Nanten A Förtunningsmedel för epoxi	109
Filtersand SUH	96	Nanten Akryl 101-M1	125
Finbetong S 30 C30/37	11	Nanten Akryl 205	123
Flow CS	40	Nanten Akryl 20N	124
Flow FS	41	Nanten Akryl 20N-M1	123
Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel	41	Nanten Akryl 216	122

Nanten Akryl Primer 101	125	Plattsättningsbruk SS2	51
Nanten Akryl Primer 107	124	Plattsättningsbruk SSL Lite	51
Nanten Akryl Sealer 304	122	Plattsättningsbruk VSL	50
Nanten Akryl Sealer 305	122	Primer	46
Nanten Akryl Sealer 319	121	Primer KP	47
Nanten Akryl 319-M1	121	Primer PLUS	42
Nanten Akrylhärdare	120	Puts- och slanningsbruk Grov YTLK	60
Nanten Akryltvättmedel	126	Puts- och slanningsbruk YTL	61
Nanten ColorPUR 6-9 mm	129	Putsbruk HD KS 20/80 fiber	57
Nanten ColorPUR Cove mix	128	Putsbruk HD KS 35/65 fiber	56
Nanten ColorPUR Primer	128	Putsbruk KS 10/90	54
Nanten ColorPUR SL 4 mm	127	Putsbruk KS 35/65	54
Nanten ColorPUR Topcoat	127	Putsbruk KS 50/50	55
Nanten EP Accelerator	136	Putsbruk KS 65/35	55
Nanten EP Primer	110	Putsbruk SR 7	35
Nanten EP Primer	134	Putsnät Tammet	91
Nanten EP W2 Måla och lack	115	Putsnätsfäste RVK	90
Nanten Epoxiförtunning	131	Quick Drill 45	66
Nanten Epoxy Barrier	132	Reparationsbetong RKB	59
Nanten ESD Primer	135	Reparationsbruk KL 25+	59
Nanten F Primer	133	Reparationsbruk KL 40+	60
Nanten Halkskydd ST	137	Rock paint FRP Tunnefärg	63
Nanten HM Bio	113	Rörelsefoglist med nät bred	81
Nanten HM Bio	132	Rörelsefoglist med nät smal	81
Nanten HM Bio AR	114	Sandlådesand LH	94
Nanten HM Bio Low VOC	113	Sandningsgrus HSS	94
Nanten HM Bio Low VOC	133	Sanitets silikon	53
Nanten HM Bio True Colors	116	Separationsduk 1,5x50 m	44
Nanten HM W	115	Sidolist med nät	79
Nanten HM Bio ESD	114	Sidolist med nät 2,5 m	79
Nanten IHP Injektionsharts	136	Sidolist utan nät	80
Nanten M Primer	134	Silikatfasadfärg	78
Nanten Matabryl	120	Silikatprimer	78
Nanten PU Bio	117	Silikonhartsfärg	77
Nanten PU Flex Bio	117	Silikonhartsprimer MC	74
Nanten PU Flex Silent	118	Silikonhartsytbeläggning MC	75
Nanten PU Flex UV	109	Silikonhartsytbeläggning Riv	75
Nanten PU Förtunningsmedel	110	SILKO Korro SKC C35/45	63
Nanten PU Förtunningsmedel	130	SILKO Snabbkorro SPC C35/45	64
Nanten PU Tix	136	Skarvbit	88
Nanten PU W1 Måla och lack	118	Skarvremsa	47
Nanten PU W2 Måla och lack	119	Skyddsfärg	74
Nanten PVAC flingor 3 mm / grå, vit, svart	110	Smyglist 6mm vit	85
Nanten SL Bio	111	Smyglist grå 9mm	86
Nanten SL Bio AR	112	Smyglist med nät grå 9 mm	86
Nanten SL Bio ESD	111	Smyglist med nät vit 9 mm	85
Nanten SL Bio Low VOC	112	Smyglist vit 10 mm	85
Nanten SL W	116	Snabbbetong PB	18
Nedrelist med nät	80	Sockel- och avjämningsbruk SOL	70
Nivåpinne	43	Sockellist 10 mm för tunnputsning	82
Plattsättningsbruk ILL	51	Sockellist 8 mm för tunnputsning med nät	83

Sockellist med nät 6 mm	82
Spackel för värmegolv LL 5500	37
Spackelmassa SF	32
Specialbetong PIKIS	18
Stenfärg KS	72
Stenfärg S	72
Stenlim KVL	28
Stenmjöl KVT	96
Stormlist för tunnputs	83
Säckskurningsbruk KRL	69
Tegelspackel TTF	34
Tillbehör för tätskikt FS	49
Tillbehör för tätskikt VE	50
Tillsatsmedel	107
Tunnfogsbruk PHL	29
Tunnfogsbruk PHL Vinter	29
Tunnputsbruk S 06	11
Täcklock EPS	89
Täcklock Mineralull	89
Täcksand för basebollplan (konstgräs)	102
Täcksand för golfbanor	100
Täcksand för gräsmattor	101
Täcksand för konstgräs	101
Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	26
Tättningsbruk Heavy M100/600	25
Tättningsbruk M100/600	23
Tättningsbruk M100/600 Vinter	24
Tätskikt Fescoseal A+B	46
Tätskikt WS	45
Ventilationsprofil	81
Vertikalfogbetong PSB K30	16
Vertikalfogbetong PSB K40	16
Vertikalfogbetong PSB K50	17
Vinkelprofil 5 mm	82
Vinterbetong TB S 30 C30/37	12
Vinterbultbruk SR	62
Vintermurbruk TML	27
Vintervertikalfogbetong TPSB K30	16
Vintervertikalfogbetong TPSB K40	17
Vintervertikalfogbetong TPSB K45	17
Våt murbruk	58
Våtrumsmembran	45
Våtrumsspackel WTT	35
Väggyta förstärkningstyg	36
Ytspackel LRF	33
Ytspackel LRF RD	33
Ytspackel VHF	34
Ädelputs JL	68
Överkantslist	80

# FESCON

## Master of Materials

### Finnländsk utvecklare och tillverkare

Fescon Oy grundades 1984 och är den största finländska tillverkaren av torrbruk, sandprodukter och ytbeläggningar samt utvecklaren av olika lösningar för byggsektorn och industrin.

### Högkvalitativa bruk-, sand- och ytbeläggningsprodukter för byggsektorn

Fescos huvudprodukter är murbruk, torrbetong, putsbruk, lagningsbruk, vägg- och golvspackel, fasadytbeläggningar och fasadfärger, Nanten ytbeläggningar för betonggolv, isolerputs-system för fasader samt kakel- och tätskiktsprodukter. För mur- och putsentreprenader finns även silo- och blandningsutrustning för uthyrning. Utöver detta tillhandahåller sandverksamheten en mängd olika sandprodukter, t.ex. till golf- och idrottsplatser, utemiljöer, kraftverk och till sandblästring.

### Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice

Fescos styrkor är kvalitetsprodukter, säkra och snabba leveranser, personlig kundservice, snabb färgprovsservice och långsiktig produktutveckling i samarbete med kunderna.

Vi är proffsens hjälp i byggandets alla skeden, både i val av lösningar och produkter. Vårans teknologiavdelning hjälper t.ex. kraftverk med olika forskningstjänster.

### Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinge  
tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi  
www.fescon.se

Våra fabriker: Hyvinge | Harjavalta | Uleåborg | Brahestad | Tusby



## Produktrådgivning

### Fescon bruksprodukter

tel. +358 20 789 5901

### Nanten golvbeläggningar

tel. +358 9 274 7970

### Sandprodukter

Tomi Koota, tel. +358 40 128 1883

### Kraftverksmaterial och teknologitjänster

Tapio Klasila tel. +358 40 150 8035