

Fescon reparationsbruk



# Fescon betongreparation

**FESCON**  
Master of Materials



# Betongreparationsprodukter utvecklade och tillverkade i Finland



Nyhet!

## Reparationsbruk KL 25+

- Korrosionsinhibitor skyddar betongarmeringen mot rost
- Reparationer av betongytor och för lagning av hål
- Balkongernas lutningskorrigeringar
- För vägg-, golv- och taktytor
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
- Största kornstorlek 1,2 mm
- Slitstyrka klass R3

Skiktthjockhet  
2-25 mm,  
skiktets tjocklek 60 mm

Tryckhållfasthet  
ca 25 MPa

- 2 till priset av 1 - reparationsbruk och korrosionsskydd
- Mycket bra bearbetningsegenskaper och vidhäftning
- Kan sprutas eller appliceras för hand
- 2 timmars arbetstid
- Inget separat fästbruk behövs



M1  
RAVENNUS TIE  
PÄÄSTÖLUOKITUS

## Reparationsbetong RKB

- För att fylla ut och laga betongkonstruktioner samt reparera och belägga golv-, vägg- och taktytor.
- Ytgjutning och fällgjutning av balkonggolv samt betongggjutning
- Förbättring av strukturell styrka
- Reparation av socklar och trappor
- För eftertätning av naturstenskonstruktioner
- För vägg-, golv- och taktytor
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk

Skiktthjockhet  
10-150 mm

Hållfasthetsklass  
C30/37

- Byggarens drömbetong – en lösning för många användningsområden
- Utmärkta bearbetningsegenskaper, rinner inte längs vertikala ytor
- Passar för vertikala fogar i betongelement
- Salt- och frostbeständig, SILKO-godkänd
- Kan sprutas, pumpas eller appliceras för hand



## Puts- och slanningsbruk YTL

- Slutfinish för betongreparationer när en fin yta önskas
- För vägg- och taktytor
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
- Största kornstorlek 0,6 mm

Skiktthjockhet  
1-3 mm

Tryckhållfasthet  
20 MPa


- Lätt att använda
- Ytan kan behandlas med Fescon fasadprodukter eller lämnas obehandlad
- Utmärkt väderbeständighet
- Utmärkta bearbetningsegenskaper
- God vidhäftning vid underlaget
- Kan sprutas eller appliceras för hand



+



→

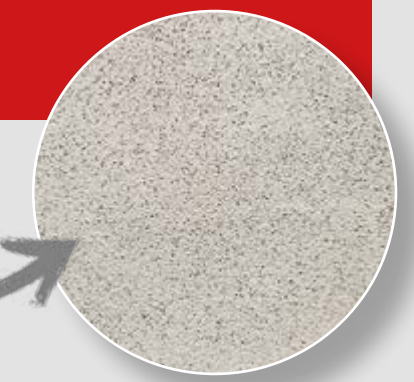

Fin yta



Nyhet!

## Puts- och slanningsbruk Grov YTLK

- Slutfinish för betongreparationer när en grövre yta önskas

Skiktthjockhet  
3-10 mm

Tryckhållfasthet  
20 MPa

- Lätt att använda
- Ytan kan behandlas med Fescon fasadprodukter eller lämnas obehandlad
- Utmärkt väderbeständighet
- Utmärkta bearbetningsegenskaper
- God vidhäftning vid underlaget
- Kan sprutas eller appliceras för hand



+



→



Grov yta



# FESCON

## Master of Materials

### Finnländsk utvecklare och tillverkare

Fescon Oy grundades 1984 och är den största finländska tillverkaren av torrbruk, sandprodukter och ytbeläggningar samt utvecklaren av olika lösningar för byggsektorn och industrin.

### Högkvalitativa bruk-, sand- och ytbeläggningsprodukter för byggsektorn

Fescons huvudprodukter är murbruk, torrbetong, putsbruk, lagningsbruk, vägg- och golvspackel, fasadytbeläggningar och fasadfärger, Nanten ytbeläggningar för betonggolvs, isolerputs-system för fasader samt kakel- och tätskiktsprodukter. För mur- och putsentreprenader finns även silo- och blandningsutrustning för utyrning. Utöver detta tillhandahåller sandverksamheten en mängd olika sandprodukter, t.ex. till golf- och idrottsplatser, utemiljöer, kraftverk och till sandblästring.

### Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice

Fescons styrkor är kvalitetsprodukter, säkra och snabba leveranser, personlig kundservice, snabb färgprovservice och långsiktig produktutveckling i samarbete med kunderna.

Vi är proffsens hjälp i byggandets alla skeden, både i val av lösningar och produkter. Vår teknologi avdelning hjälper t.ex. kraftverk med olika forskningstjänster.

### Fescon AB

Mattias Nurkkala, Försäljningschef  
Tel. +46 (0)76 110 90 01 | mattias.nurkkala@fescon.fi  
www.fescon.se

### Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinge  
tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi  
www.fescon.se  
Våra fabriker: Hyvinge | Harjavalta | Uleåborg | Brahestad | Tusby



Bruksprodukter, Sverige  
tel. +46 (0)76 110 90 01

Bruksprodukter, Finland  
tel. +358 20 789 5901